www.gforce-hobby.jp

商品に関するお問い合わせは下記カスタマーサポートへお電話でどうぞ

カスタマーサポートセンター　03-6206-0059

※弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください

<随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください>

Web Site:http://www.gforce-hobby.jp

営業時間/月～金曜10:30～12:00、13:30～16:30(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

オンラインで最新情報をGETしよう!!

公式WEBサイト　facebook

取扱店

High Performance R/C Device

輸入販売元：株式会社ジーフォース　〒101-0044　東京都千代田区鍛冶町1-3-1 マレ神田ビル6階

発行:2016年6月

2016年6月印刷　2016-6-A3K

◎商品のお求めはお近くの問屋様、販売店様にお問い合わせください。◎製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。◎このカタログの商品情報等の記載内容は2016年6月現在のものです。◎掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。

© 2016 G FORCE, Inc, All Rights Reserved,

2016 SPRING-SUMMER G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

I follow a manner, and let's play happily

G-FORCE HOBBY DRONE

マナーを守って楽しく遊ぼう

G FORCE Flight On-Demand

SPRING-SUMMER G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

HELI&DRONE CATALOG 2016

INDEX

HELI&DRONE CATALOG 2016

SPRING-SUMMER G-FORCE
PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

4-5P
PXY Wi-Fi
ピクシィ・ワイファイ

6P
X4 FPV
エックスフォーエフ・ピー・ブイ

7P
PXY CAM
ピクシィ・カム

8P
X800 FPV
エックス800 エフ・ピー・ブイ

9P
X300C FPV
エックス300C エフ・ピー・ブイ

10P
Soliste HD
ソリスト エイチディー

11P
Hubsan X4 HD
ハブサン エックスフォー エイチディー

12P
PXY nano
ピクシィ・ナノ

13P
CQ-DRONE
シー・キュー・ドローン

13P
Reversi
リバーシ

14P
INTRUDER 60
イントルーダー60

15P
INTRUDER 100S
イントルーダー100S

16P
INTRUDER 80V2
イントルーダー80ブイツー

16P
INTRUDER 80
イントルーダー80

17-19P
FPV Racer Drone
Assembly Unit

20-21P
Charger & Discharger
充・放電器

Flight environment & degree of difficulty

フライト環境と難易度の目安

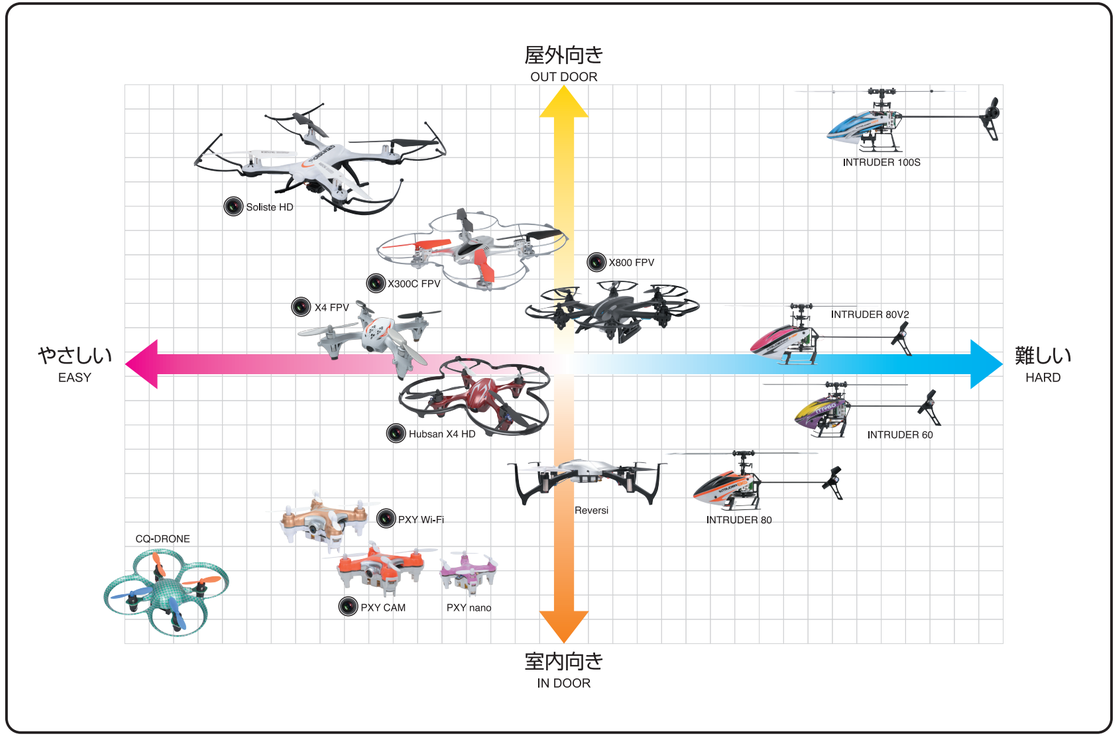

1

PXY Wi-Fi

● ピクシィ・ワイファイ

カメラ内蔵 動画・静止画対応 | MODE 1 右レバースロットル | 2.4GHz 4ch | Wi-Fi FPV Camera | 6 Axis Gyro | Movie | Photograph | 3D FLIP | Speed Control 30% 60% 100% | Orientation Mode | Return Mode | 3.7V 150mAh LiPo

世界最小クラスFPVドローン

Wi-Fi

Wi-Fi First Person View System

PXY Wi-Fi

2.4GHz 4ch Radio Control Micro Quadcopter ●ピクシィ・ワイファイ

空撮映像をスマホにLIVEで表示。

- カメラの映像をスマホにリアルタイム表示！ 世界最小FPVドローン！
- 専用アプリで動画&写真撮影が可能
- スマホのタッチ操作で操縦可能な、スマートタッチモード
- スマホを傾けるだけの、直感的な操縦を体感できるチルトモード
- 機体の向きで悩まない、オリエンテーションモード搭載
- カンタン操作で宙返り！ フリップモード搭載
- 操縦レベルに合わせて切り替えられる3段階のスピード調整
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属

GB401 シャンパンゴールド

GB402 ロゼピンク

2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター

PXY Wi-Fi RTFセット

価格：¥11,000(税抜) ●2016年7月発売

<シャンパンゴールド> 品番：GB401 JANコード：4580416464017
<ロゼピンク> 品番：GB402 JANコード：4580416464024

<パッケージ内容>

- PXY Wi-Fi本体
- 送信機(2.4GHz/4ch)
- スマートフォンホルダー
- アンテナキャップ
- USB充電用ケーブル
- 予備プロペラ × 4

フライトに必要な物 送信機用単三電池×2本

<PXY CAM 仕様>	
サイズ（L/W/H）	42×42×22mm
全機重量	17g
メインローター径	30mm
バッテリー	LiPo 3.7V 150mAh
充電時間	30分※1
フライト可能時間	約5分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ20m
カメラ仕様	動画(AVI形式)：720×576 静止画(JPG形式)：720×576

フライト動画はこちら

スマホ×アプリで実現する、世界最小クラスFPVドローン。

Wi-Fi First Person View System PXY Wi-Fi 2.4GHz 4ch Radio Control Micro Quadcopter ●ピクシィ・ワイファイ

ドローンに内蔵されたカメラの映像をスマホにリアルタイム表示。

専用アプリを使う事により、お手持ちのスマートフォンでリアルタイムにカメラの映像を映し出すFPV(First Person View)システムや、撮影した動画や写真をスマートフォンに記録する事ができます。

PXY Wi-Fi
互換性：iOS 5.1.1 以降
Android要件：2.2 以上

Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play

【アプリのインストール】
お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「PXY Wi-Fi」をインストールします。AppStore、またはGooglePlayから「PXY Wi-Fi」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。

基本設定画面

3通りの操作方法で楽しめる。

スティックモード

付属の専用送信機で従来通りのスティック操作が行えます。スマートフォンホルダー付属。

スマートタッチモード

スマホ画面のバーチャルスティックを動かす事で、機体を操縦する事ができます。

※スティックモードはモード1のみでの操作となります。※スマートタッチモード、チルトモードでの操作には、別途スマートフォン及び、専用アプリのインストールが必要になります。※スマートフォンは製品に付属しません。

チルト操作モード

スマホの傾きで、前後左右の動きを操作。直感的なフライト操作が楽しめます。

スマホ操作では操縦モードを切替可能!

スマホで操作する「スマートタッチモード」、「チルト操作モード」では、設定でモード1・モード2の切替えが可能。

2 X4 FPV

● エックスフォー エフ・ピー・ブイ

カメラ内蔵 動画・静止画対応 | 4GB microSD カード付属 4GB | MODE 1 右レバースロットル | 2.4GHz 4ch | 2.4GHz FPV Camera | 6 Axis Gyro | Movie | Photograph | Orientation Mode | Speed Control | 3.7V 500mAh LiPo

GB351 ホワイト　GB352 ブラック

買ってすぐにFPV体験が可能。スマホも免許もいらない、2.4GHz FPVシステム。

- 操縦・映像共に2.4GHz帯での通信を可能にした、業界初のダブル2.4GHzシステム
- スマホやアプリを使わず、買ってすぐにFPV（First Person View）を体験可能
- 送信機に4.3インチ高精細液晶ディスプレイを搭載
- 信機側からリモートで動画&写真撮影が可能

撮った動画をその場で確認できる、プレビュー機能を搭載。

全長95mm・総重量55g！FPV機最小級のコンパクト設計。

買ってすぐに撮影可能！ 4GB microSDカードが標準付属。

W2.4GHz 4CH FPVカメラ内蔵クアッドコプター

X4 FPV RTFセット

価格：¥26,800(税抜)　●2015年12月発売

<ホワイト> 品番：GB351　JANコード：4580416463515
<ブラック> 品番：GB352　JANコード：4580416463522

<パッケージ内容>

- X4 FPV本体 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー
- スペアローター
- 4GB micro SDカード
- USBカードリーダー
- サンシェード
- USB充電器
- ローター用工具
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物　送信機用単三電池×4本

<X4 FPV 仕様>

サイズ（L/W/H）	95×95×38mm
全機重量	69.2g
メインローター径	58mm
バッテリー	LiPo 3.7V 500mAh
充電時間	60分※1
フライト可能時間	約5～6分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ70m
カメラ仕様	動画(AVI形式)：480×272　静止画(JPG形式)：480×272

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

3 PXY CAM

● ピクシィ・カム

カメラ内蔵 動画・静止画対応 | 2GB microSD カード付属 2GB | MODE 1 右レバースロットル | 2.4GHz 4ch | 6 Axis Gyro | Movie | Photograph | 3D FLIP | Speed Control 20% 60% 100% | 3.7V 120mAh LiPo

世界最小クラス カメラ付ドローン

GB301 オレンジ　GB302 ブラック

リモート操作で空撮可能。わずか42mmのカメラ内蔵クアッドコプター。

- わずか42mmのコンパクトボディにカメラを内蔵
- 送信機のスイッチでリモート操作が可能
- 2GB microSD & USBカードリーダー付属
- 動画&静止画の撮影に対応
- 6軸ジャイロによる安定した動作を実現
- レバー操作ひとつで360°フリップアクション
- 感度調整変更可能な2.4GHz/4ch送信機

全長42mm、重量14.8gのコンパクトボディにカメラを内蔵。

動画も静止画も撮影可能。送信機のスイッチでリモート操作が可能。

2GBマイクロSDカードとUSBカードリーダーが付属。買ってすぐに空撮が始められます。

2.4GHz 4CH カメラ内蔵クアッドコプター

PXY CAM RTFセット

価格：¥8,500(税抜)　●2015年12月発売

<オレンジ> 品番：GB301　JANコード：4580416463010
<ブラック> 品番：GB302　JANコード：4580416463027

<パッケージ内容>

- PXY-CAM本体
- 送信機(2.4GHz/4ch)
- 2GB microSD
- USBカードリーダー
- USB充電用ケーブル
- 予備プロペラ×4
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物　送信機用単四電池×2本

<PXY CAM 仕様>

サイズ（L/W/H）	42×42×22mm
重　量	14.8g
メインローター径	30mm
バッテリー	LiPo 3.7V 120mAh
充電時間	30分※1
フライト可能時間	約3分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ25m
カメラ仕様	動画(AVI形式)：640×480　静止画(JPG形式)：640×480

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

4 X800 FPV

● エックス800 エフ・ピー・ブイ

カメラ付属 動画・静止画対応 | MULTI MODE SYSTEM モード1～4切替可能 | 2.4GHz 4ch | 6 Axis Gyro | Wi-Fi FPV Camera | Throttle Limit | 3D FLIP | Speed Control 20% 60% 100% | 3.7V 750mAh LiPo

専用アプリをインストールしてFPV体験を楽しもう!

MJX C4005 FPV

Android/iOS対応アプリ

- カメラの映像をスマホでリアルタイムに表示
- 専用アプリで動画&スチール撮影が可能(Android & iOS端末対応)
- 撮影したデータはスマートフォンに保存可能

GM801 ホワイト

GM802 ブラック

ホビードローン初のFPVヘキサコプター。6枚プロペラが段違いの安定性を発揮!

- Wi-Fi カメラユニットを同梱。カメラの映像をスマホにリアルタイム表示
- 4つの操作モード(モード1～4)が選べる、業界初のマルチモードシステムを採用
- 6軸ジャイロ&6枚ローターにより、安定したホバリング性能を実現
- 入門者にやさしいスロットルリミット機構を搭載

空からの映像をスマホの画面にリアルタイムで表示。(X800・X300C共通)

標準的な操作方法のモード1・2に加え、モード3・4も選択可能。(X800・X300C共通)

6枚プロペラが細やかな姿勢制御とダイナミックな運動性を両立。

2.4GHz 4CH FPVカメラ付ヘキサコプター

X800 FPV RTFセット

価格:¥18,500(税抜) ●2015年9月発売

<ホワイト> 品番:GM801 JANコード:4580416448017

<ブラック> 品番:GM802 JANコード:4580416448024

<パッケージ内容>

■ X800本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用LiPoバッテリー ■ USB充電器 ■ ドライバー ■ ローター用工具 ■ スマートフォンホルダー ■ Wi-Fiカメラユニットセット ■ スペアローター ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×3本

<X800 FPV 仕様>

サイズ (L/W/H)	192×210×48mm
全機重量	82.6g
メインローター径	55mm
バッテリー	LiPo 3.7V 750mAh
充電時間	60分※1
フライト可能時間	約6～7分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ100m (Wi-Fiはおよそ30m)
カメラ仕様	動画(MOV形式):640×480 静止画(JPG形式):640×480

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

5 X300C FPV

● エックス300C エフ・ピー・ブイ

カメラ内蔵 動画・静止画対応 | MULTI MODE SYSTEM モード1～4切替可能 | 2.4GHz 4ch | 6 Axis Gyro | Wi-Fi FPV Camera | Throttle Limit | 3D FLIP | Orientation Mode | Return Mode | Speed Control 20% 60% 100% | 3.7V 750mAh LiPo

専用アプリをインストールしてFPV体験を楽しもう!

MJX C4005 FPV

Android/iOS対応アプリ

- カメラの映像をスマホでリアルタイムに表示
- 専用アプリで動画&スチール撮影が可能(Android & iOS端末対応)
- 撮影したデータはスマートフォンに保存可能

GM301 ホワイト

GM302 シルバー

オリエンテーション&リターンモード搭載! Wi-Fiカメラ内蔵FPVクアッドコプター。

- Wi-Fi カメラユニットを同梱。カメラの映像をスマホにリアルタイム表示
- 4つの操作モード(モード1～4)が選べる、業界初のマルチモードシステムを採用
- 操縦者視点で操縦可能なオリエンテーションモードを搭載
- オリエンテーションモード中にボタンひとつで機体が戻るリターン機能

機体の向きに関係なく、操縦者から見た方向に機体が動くオリエンテーションモードを搭載。

ボタンひとつのカンタン操作で機体が戻るリターンモード※。

※ オリエンテーションモード作動時に限ります。

大径プロペラを力強く駆動、フライトの質を劇的に向上させるギヤダウン・パワーユニット。

2.4GHz 4CH FPVカメラ内蔵クアッドコプター

X300C FPV RTFセット

価格:¥16,500(税抜) ●2015年9月発売

<ホワイト> 品番:GM301 JANコード:4580416443012

<シルバー> 品番:GM302 JANコード:4580416443029

<パッケージ内容>

■ X300C本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用LiPoバッテリー ■ USB充電器 ■ ドライバー ■ スマートフォンホルダー ■ スペアローター ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×3本

<X300C FPV 仕様>

サイズ (L/W/H)	230×230×50mm
全機重量	104.8g
メインローター径	106mm
バッテリー	LiPo 3.7V 750mAh
充電時間	60分※1
フライト可能時間	約6～7分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ100m (Wi-Fiはおよそ30m)
カメラ仕様	動画(MOV形式):640×480 静止画(JPG形式):640×480

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

6 Soliste HD

● ソリスト エイチディー

カメラ付属 動画・静止画対応 | 2GB microSD カード付属 2GB | MODE 1 右レバースロットル | 2.4GHz 4ch | 6 Axis Gyro | 720p HD Movie | 1280x720 Photograph | 3D FLIP | Speed Control 20% 60% 100% | Orientation Mode | Return Mode | 3.7V 400mAh LiPo

送信機でリモート操作可能な、720p HD動画・静止画カメラ搭載。

- 720p対応200万画素HDカメラユニット付属
- 操縦者視点で操縦可能なオリエンテーションモードを搭載
- オリエンテーションモード中にボタンひとつで機体が戻るリターン機能
- 買ってすぐに空撮可能！ 2GB microSD&カードリーダー付属

動画も静止画も撮影可能。送信機のスイッチでリモート操作が可能。

機体の向きに関係なく、操縦者から見た方向に機体が動くオリエンテーションモードを搭載。

フライトの安全性を高めるローターガード付。高速回転するプロペラから、人や物を守ります。

2.4GHz 4CH HDカメラ付クアッドコプター

Soliste HD RTFセット

価格：¥13,800(税抜)　●2015年8月発売

<ホワイト> 品番：GB221　JANコード：4580416462211

<パッケージ内容>

■ Soliste HD本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ USB充電器 ■ スペアローター
■ ドライバー ■ 720pHDカメラユニット ■ USBカードリーダー ■ 2GB microSDカード ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×6本

<Soliste HD 仕様>

サイズ（L/W/H）	304×304×84mm
全機重量	93g
メインローター径	136mm
バッテリー	LiPo 3.7V 400mAh
充電時間	30分※1
フライト可能時間	約7～8分※2
送信機電波到達範囲	およそ200m
カメラ仕様	動画(AVI形式)：1280×720　静止画(JPG形式)：1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

7 Hubsan X4 HD

● ハブサン エックスフォー エイチディー

カメラ内蔵 動画撮影対応 | 4GB microSD カード付属 4GB | MODE 1 右レバースロットル | 2.4GHz 4ch | 6 Axis Gyro | 720p HD Movie | 3D FLIP | Speed Control 20% 60% 100% | 3.7V 380mAh LiPo

HUBSAN by G-Force

200万画素のクラス最高画質! 4GBマイクロSDカード付属。

- 720p対応200万画素HDカメラ内蔵
- 室内フライトも安心のローターガード付属
- 買ってすぐに空撮可能！ 4GB microSD&カードリーダー付属
- 機体の向きを把握しやすいLEDライトを搭載

H107C-1 ワインレッド　H107C-2 ブラックグリーン　H107C-3 ブラックレッド

2.4GHz 4CH HDカメラ内蔵クアッドコプター

Hubsan X4 HD RTFセット

価格：¥11,500(税抜)　●2014年1月発売

<ワインレッド>　品番：H107C-1　JANコード：4580416520249
<ブラックグリーン>　品番：H107C-2　JANコード：4580416520256
<ブラックレッド>　品番：H107C-3　JANコード：4580416520263

<パッケージ内容>

■ X4 HD機体 ■ 送信機(2.4GHz/4ch) ■ LiPoバッテリー ■ 予備ローターブレード ■ USB充電器
■ 4GB MicroSDカード ■ PC用SDアダプター ■ ローター用工具 ■ ロータープロテクター

フライトに必要な物 送信機用単四電池×4本

<X4 HD 仕様>

サイズ（L/W/H）	83×84×33mm (ローターを除く)
全機重量	51g
メインローター径	55mm
バッテリー	LiPo 3.7V 380mAh
充電時間	40分※1
フライト可能時間	約6分※2
送信機電波到達範囲	およそ40m
カメラ仕様	動画(AVI形式)：1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

8 PXY nano

●ピクシィ・ナノ

MODE1 右レバースロットル | 2.4GHz 4ch | 6 Axis Gyro | 3D FLIP | Speed Control 20% 60% 100% | Orientation Mode | 3.7V 80mAh LiPo

世界最小
30mm。

限られた空間を自在に飛びまわる、30mm×7.7gの極小クアッドコプター。

- 全長わずか30mm、重量7.7gの世界最小コンパクトボディ
- 操縦者視点で操縦可能なオリエンテーションモードを搭載
- 6軸ジャイロによる安定した動作を実現
- レバー操作ひとつで360°フリップアクション

送信機に機体をぴったり収納。持ち運びに便利な専用送信機。

全長30mm、軸間わずか22mmの世界最小サイズドローン。

機体の向きに関係なく、操縦者から見た方向に機体が動くオリエンテーションモードを搭載。

2.4GHz 4CH 室内専用クアッドコプター

PXY nano RTFセット

価格：¥5,800(税抜)　●2015年12月発売

<ピンク>　品番：GB303　JANコード：4580416463034
<グリーン>　品番：GB304　JANコード：4580416463041

<パッケージ内容>
- PXY-nano本体
- 送信機(2.4GHz/4ch)
- USB充電用ケーブル
- 予備プロペラ ×4
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物　送信機用単四電池×2本

GB303 ピンク

GB304 グリーン

<PXY nano 仕様>

サイズ（L/W/H）	30×30×20mm
全備重量	7.7g
メインローター径	20mm
バッテリー	LiPo 3.7V 80mAh
充電時間	30分※1
フライト可能時間	約4～5分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ25m

※1.バッテリーの状態によって異なります。　※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

9 CQ-DRONE

●シー・キュー・ドローン

MODE1 右レバースロットル | 2.4GHz 4ch | 6 Axis Gyro | 3D FLIP | Speed Control 20% 60% 100% | 3.7V 150mAh LiPo

スローフライトで癒しのひと時を。室内で易々飛ばせるインドア専用機。

- 屋内でも安心して飛ばせるローターガード一体構造
- 6軸（3軸角加速度+3軸加速度）センサーによる高度な安定性能
- 操縦スキルに応じて3段階のスピードが選択可能
- 360°宙返りが楽しめるフリップモードを装備

2.4GHz 4CH 室内専用クアッドコプター

CQ-DRONE RTFセット

価格：¥4,900(税抜)　●2015年9月発売

<グリーン>　品番：GS101　JANコード：4580416491013

<パッケージ内容>
- CQ-DRONE本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用LiPoバッテリー
- USB充電器
- スペアローター
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物　送信機用単三電池×2本

<CQ-DRONE 仕様> ■ 全長：98mm ■ 全幅：98mm ■ 全高：27.5mm ■ 全備重量：21.2g ■ ローター径：40mm ■ バッテリー：LiPo 3.7V 150mAh ■ 充電時間：30分※1 ■ フライト可能時間：5～6分※2 ■ 送信機電波到達範囲：最長およそ25m

※1.バッテリーの状態によって異なります。　※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

10 Reversi

●リバーシ

MODE1 右レバースロットル | 2.4GHz 4ch | 6 Axis Gyro | 3D REVERSE | LED Switch | Speed Control 20% 60% 100% | 3.7V 300mAh LiPo

よりアクティブに楽しめる、クラス初の背面飛行が可能なリバーシブルドローン。

- 背面飛行を手軽に楽しめる、3Dリバースモードを搭載
- 大径モーター&300mAhバッテリーを搭載
- ローターガード一体構造のスタイリッシュなフォルム

表でも裏でもフライト可能!

2.4GHz 4CH クアッドコプター

Reversi〈リバーシ〉RTFセット

価格：¥7,500(税抜)　●2015年5月発売

<シルバー>　品番：GB271 JANコード：4580416462716
<ブラック>　品番：GB272 JANコード：4580416462723

<パッケージ内容>
- Reversi本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- Li-Poバッテリー
- USB充電器
- 予備ローターブレード
- 予備スティック
- ドライバー
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物　送信機用単三電池×4本

GB271 シルバー

GB272 ブラック

<Reversi仕様> ■ 全長：143mm ■ 全幅：136mm ■ 全高：40mm ■ 全備重量：31.6g ■ ローター径：50mm ■ バッテリー：LiPo 3.7V 300mAh ■ 充電時間：30分※1 ■ フライト可能時間：5～6分※2

※1.バッテリーの状態によって異なります。　※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

11 INTRUDER 60

●イントルーダー60

MODE 1
右レバースロットル

3軸・6軸ジャイロ切替え可能!
世界最小級可変ピッチヘリコプター。

- 世界最小クラスの超小型可変ピッチ機
- 3軸/6軸ジャイロ切替で安定性と機動性を両立
- 柔軟性が高い素材を随所に採用し、壊れづらさを実現
- INTRUDER100Sへステップアップ可能なH-6送信機付属

スイッチひとつで、3軸・6軸ジャイロを切替え可能。

本格的な大型3Dヘリと同様の基本構造を持つ、可変ピッチ・スタビレス構造。

バッテリーを含めても、たったの34.2g。デュラブル性の高い軽量・コンパクト設計。

2.4GHz 6CH コレクティブピッチ フライバーレス
INTRUDER 60 RTFセット

価格:¥24,800(税抜)　●2016年3月発売
<パープル>品番:GS401 JANコード:4580416494014

<パッケージ内容>
■ INTRUDER60本体 ■2.4GHz/6ch H-6GF送信機 ■ Li-Poバッテリー×1個 ■ 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
■ 予備パーツ (ローターブレード・テールブレード・スクリューセット・リンケージ・グロメット) ■ USB充電器 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物　送信機用単三電池×4本

<INTRUDER60 仕様>

システム	2.4GHz 6CH Flybarless With 6-axises Gyro
全　長	180.8mm
全　高	68.5mm
重　量	34.2g
ローター全長	83mm
メインローター径	182.7mm
テールローター径	37.2mm
バッテリー	3.7V 180mAh
充電時間	およそ30分※1
飛行可能時間	約4～5分※2

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

12 INTRUDER 100S

●イントルーダー100S

BNF
BIND-N-FLY
送信機レス パッケージ

パワフルなデュアルブラシレスを搭載した、中～上級者向け3軸可変ピッチモデル!

- パワフルなデュアルブラシレスモーターを採用
- 高性能3軸ジャイロが生みだす3Dフライト
- INTRUDER 80V2からのステップアップに最適のプロポレス仕様
- ブレのない安定した回転を可能にした、ピルエット補正機能を搭載

DUAL BRUSHLESS
デュアルブラシレスモーターシステム

パワフルなデュアルブラシレスモーターを採用しました。より高度なフライトをサポートします。通常のブラシモーターに比べ、大幅に耐久性・性能を高め、あなたのフライト技術を正確に反映します。

2.4GHz 6CH コレクティブピッチ フライバーレス
INTRUDER100S BNF

価格:¥25,000(税抜)　●2015年6月発売
<ブルー> 品番:GS301 JANコード:4580416493017

<パッケージ内容>
■ INTRUDER 100S本体 ■ LiPoバッテリー ■ 工具 ■ 予備パーツ (ローターブレード・テールブレード・スクリューセット・リンケージ・グロメット) ■ 日本語取扱説明書

※製品に送信機、充電器は付属しておりません。

フライトに必要な物　送信機または専用モジュール[推奨:H-6GF送信機(GS215)、GS-LINK(GS403)]、充電器[推奨:G2 2S LiPo Charger(G0159)、G3 CHARGER(G0018)]

<INTRUDER100S 仕様>

システム	2.4GHz 6CH Flybarless With 6-axises Gyro
全　長	293mm
全　高	87.5mm
重　量	79g
ローター全長	113mm
メインローター径	249mm
テールローター径	38.4mm
バッテリー	7.4V 450mAh
充電時間	およそ30分※1
飛行可能時間	約4～5分※2

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

あわせてオススメ

JR・Futaba送信機対応、INTRUDERシリーズへリ互換モジュール。

イントルーダーシリーズをJR、フタバ社製送信機で操縦可能になる変換モジュール。イントルーダー60/80/80V2/100S対応。技術基準適合証明(技適マーク)取得済み。

GS-LINK
価格:¥5,500(税抜)　品番:GS403

INTRUDERシリーズ専用、高性能6ch送信機。

10機分のメモリー機能やタイマー機能に加え、可変ピッチ機をコントロールするために必要な機能(スロットル・ピッチカーブなど)を完備した高性能6ch送信機。INTRUDERシリーズ全ての機体データをインストール済み。モード1仕様。

H-6GF 送信機
価格:¥11,000(税抜)　品番:GS215

USBから2セルLiPoをカンタン充電! 携帯に便利なコンパクトチャージャー!

LiPoバッテリーのバランス端子を接続するだけで充電可能なLiPO2セル専用USB充電器。PCなどのUSB出力端子はもちろん、モバイルバッテリー等からも簡単に充電可能。

G2 2S LiPo Charger
価格:¥1,800(税抜)　品番:G0159

13 INTRUDER 80V2

●イントルーダー80ブイツー

MODE1
右レバースロットル

6軸ジャイロ搭載により、可変ピッチながら固定ピッチ同様の安定性を実現!

- 3軸/6軸ジャイロ切替で安定性と機動性を両立
- 柔軟性が高い素材を随所に採用し、壊れづらさを実現
- INTRUDER100Sへステップアップ可能なH-6送信機採用

3軸・6軸切替可能!!

2.4GHz 6CH コレクティブピッチ フライバーレス

INTRUDER80 V2

RTFセット(送信機有) 価格:¥22,500(税抜) ●2015年6月発売
<ブルー>品番:GS201 JANコード:4580416492010 <ローズレッド>品番:GS202 JANコード:4580416492027

BNFセット(送信機無) 価格:¥16,400(税抜) ●2015年8月発売
<ブルー>品番:GS203 JANコード:4580416492034 <ローズレッド>品番:GS204 JANコード:4580416492041

<パッケージ内容>
- INTRUDER 80V2 本体 ■2.4GHz/6ch H-6GF送信機(RTFセットのみ) ■ Li-Poバッテリー×1個 ■ 工具
- 予備パーツ (ローターブレード・テールブレード・スクリューセット・リンケージ) ■ USB充電器 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本

フライト動画はこちら

<INTRUDER 80V2 仕様> ■ 全長:249.8mm ■ 全高:78.2mm ■ 重量:38g ■ ローター全長:93mm ■ メインローター径:204mm ■ テールローター径:37mm ■ バッテリー:3.7V 180mAh ■ 充電時間:およそ60分 ■ 飛行可能時間:約4~5分

14 INTRUDER 80

●イントルーダー80

MODE1
右レバースロットル

マイクロヘリの新たな潮流。高性能6軸ジャイロでスタビレスを完全制御

- 3軸角加速度センサー&3軸加速度センサーによる高度な姿勢制御
- シンプル構造採用でメンテナンス性を向上 ■ スタイリッシュなスタビレス構造で優れた運動性能
- フライト用LiPoバッテリー2本付属 ■ 2本同時充電が可能なUSB充電器が付属

2.4GHz 4CH フライバーレス ヘリコプター

INTRUDER 80 RTFセット

価格: ¥11,500(税抜) ●2014年7月発売
<レッド> 品番:GS001 JANコード:4580416490016
<ブラック> 品番:GS002 JANコード:4580416490023

<パッケージ内容>
- INTRUDER 80 本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ LiPoバッテリー×2個 ■ 工具 ■ 予備パーツ (ローターブレード・テールブレード・スクリューセット・リンケージ) ■ USB充電器 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本

フライト動画はこちら

<INTRUDER 80 仕様> ■ 全長:200mm ■ 全高:80mm ■ 重量:35g ■ ローター全長:93mm ■ メインローター径:204mm ■ テールローター径:36mm ■ バッテリー:3.7V 180mAh ■ 充電時間:およそ60分 ■ 飛行可能時間:約5~6分

FPV RACER DRONE ASSEMBLY UNIT

ドバイで初の世界選手権が開催され、いま最も注目を集めるFPVドローンレーサー。その迫力のフライトを存分に楽しめる、アッセンブリーユニットを発売開始。高度な設計が施されたユニットは組立てやすく精度にも優れ、どなたにも手軽にフライトをお楽しみいただけます。また、FPVフライトの要となる映像送信機には、日本で許可された帯域のみを発する5.8GHz電波※を採用。遅延が少なく、ハイスピードフライトにも無理なく対応可能な伝送性能を確保しました。

※5.8GHz帯の電波の使用には、アマチュア無線の開局申請が必要です。

SPEED CONTROLLER

クアッドコプター専用設計、高性能ESCシリーズ。

- クアッドコプター専用設計。BL Heliファームウェアを採用
- 高密度シリコンケーブルを採用。モーターのパワーロスを低減
- 小型軽量&ハイレスポンス設計

	DR-12AB	DR-20A
出 力	連続12A	連続20A
BEC	5V/1A	なし
ファームウェア	BLHeli	BLHeli
リフレッシュレート	最大500Hz	最大500Hz
対応バッテリー	Lipo 2-3S	Lipo 2-4S
サイズ※1	約20×50×8mm	約12×30×5mm
重 量※2	約11.6g	約8.3g

※1. ケーブル含まず ※2. ケーブル含む

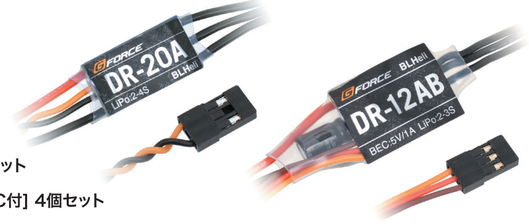

DR-20A 4個セット
価格:¥8,800(税抜) 品番:G0212

DR-12AB[BEC付] 4個セット
価格:¥4,800(税抜) 品番:G0211

FPV SYSTEM

ホンモノのFPVレースのために。5.8GHz FPV Systemシリーズ。

日本国内において、5.8GHz帯周波数を用いて電波を発信するにはアマチュア無線の開局申請が必要です。運用の際は日本国内の電波法、航空法に則り正しくご利用下さい。

32ch受信機内蔵 FPVモニター

4.3インチ TFT液晶、解像度480 x 272、Li-po 1S 2000mAhバッテリー内蔵でケーブルフリー。

5.8G FPV Monitor

価格:¥13,800(税抜)　品番:G0220

日本仕様200mW VTX

32chの内、日本で利用可能な7chが選択可能。改造の必要がなく、系統図も付いているため申請準備の手間がありません。アンテナ付属。

5.8G Video Transmitter 200

価格:¥6,500(税抜)　品番:G0214

AV出力2系統装備ビデオレシーバー

FPV映像を2系統で出力、自分以外にも映像を見せたい時などに。チャンネルオートサーチ対応。

5.8G Video Receiver (バンドチェッカー機能付)

価格:¥6,800(税抜)　品番:G0215

Sony製 Super HAD CCD搭載 FPVカメラ

チップセットにEffio-Eを搭載し、高解像度・高S/N・高色再現を実現。ワンランク上のFPV映像を提供します。

700TVL WDR CCD Camera

価格:¥7,000(税抜)　品番:G0239

小型軽量CMOS FPVカメラ

搭載スペースに限りのある小型フレームなどに。

800TVL WDR CMOS Camera

価格:¥3,500(税抜)　品番:G0238

BRUSHLESS MOTOR

250クラスに最適! ドローンモーターセット。

- 巻線に高純度銅を採用、優れた回転効率と低抵抗を実現
- 軸受けにローフリクションボールベアリングを採用、回転時の振動や抵抗を抑制
- 大胆にカットされたカバーにより軽量化と高い放熱性を実現
- しなやかで配線しやすい高効率シリコンケーブル採用
- 各モーターは工場出荷時にバランス調整済み

	2204-2300KV	1806-2300KV
KV値	2300KV(RPM/V)	2300KV(RPM/V)
対応セル数	2-3SLiPO	2-4S LiPO
内部抵抗	0,172Ω	0,22Ω
無負荷電流	0,8A@12V	0,7A@12V
プロペラシャフト径	5mm	5mm
極　数	12	12
重　量	28g	22g
全　長	30,5mm	30mm
直　径	28mm	23mm
ネジ穴パターン	2×19mm/2×16mm	2x16mm / 2x12mm
ネジ径	M3	M3

Brushless Motor for Drone 2204-2300KV

価格:¥8,800(税抜)　品番:G0221　●4個入(時計回り×2・反時計回り×2)
価格:¥2,600(税抜)　品番:G0225　●1個入(時計回り×1)
価格:¥2,600(税抜)　品番:G0226　●1個入(反時計回り×1)

Brushless Motor for Drone 1806-2300KV

価格:¥8,000(税抜)　品番:G0222　●4個入(時計回り×2・反時計回り×2)
価格:¥2,400(税抜)　品番:G0227　●1個入(時計回り×1)
価格:¥2,400(税抜)　品番:G0228　●1個入(反時計回り×1)

FRAME SET

”勝つ”機体作りの新たな選択肢。

- ピュアカーボンプレートによる軽量化と、バッテリー搭載位置を極限まで下げ低重心化
- メインプレートには1枚板の4mm極厚カーボンを採用、段違いの強度を実現
- LED内蔵の大型モーターガードは視認性向上とクラッシュ時の異物混入をガード
- XT60電源ケーブル、マルチファンクションパワーボード付属

軽量・高強度！4mm極厚カーボン

アングル10°/20°の2種のカメラマウントを付属



LEDライト内蔵、大型モーターガード

マルチファンクションパワーボード搭載済

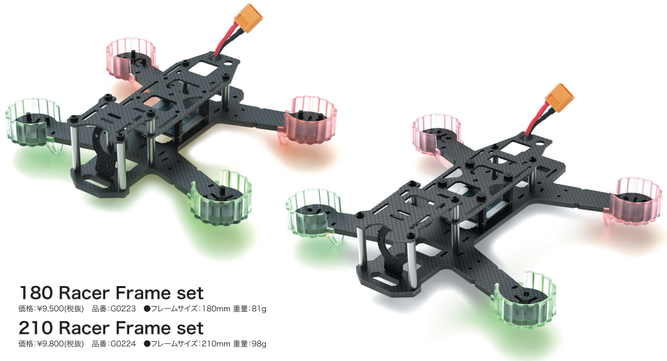

180 Racer Frame set

価格:¥9,500(税抜)　品番:G0223　●フレームサイズ:180mm 重量:81g

210 Racer Frame set

価格:¥9,800(税抜)　品番:G0224　●フレームサイズ:210mm 重量:98g

ACCESSORY

6つの機能を1つに集約



電源分配器としてケーブル類を簡潔にできるだけでなく、BEC出力LEDライトコントローラ/ロストファインダーアラーム/低電圧アラーム/micro　USB電源出力を装備。3~6S Lipo対応。

Multi Function Power Board
価格:¥1,200(税抜)　品番:G0216

ドローンの頭脳、フライトコントローラ

FPVレーシングドローン用として、今世界で最も人気のあるNAZE32。
※ピンのハンダ付けが必要となります。※フライトにはフライトコントローラー用ソフトで設定する必要があります。

NAZE Flight Controller
価格:¥4,000(税抜)　品番:G0217

FPV映像の乱れを低減するノイズフィルター

プラスレスモーターやESCから発生するノイズを除去し、カメラやVTXに綺麗な電気を供給します。　最大16Vまで対応。

Power Noise Filter
価格:¥700(税抜)　品番:G0218

マルチカラーLEDボード(2枚セット)



ディップスイッチの操作で7色に変更可能。
グリーン/レッド/ブルー/マゼンダ/シアン/イエロー/ホワイト。10~13V対応。

Multi Color LED Board(2pcs)
価格:¥1,200(税抜)　品番:G0219

BLモーター用スピンナーナットセット

ジーフォース製ドローンブラシレスモーターシリーズ用の予備ナットセット、4個入。

Brushless Motor Spinner Nut Set(4pcs)
価格:¥1,200(税抜)　品番:G0229

4045プロペラ4枚セット

ジーフォース製180フレーム用プロペラセット。
4インチ/ピッチ4.5/3葉/ブラックx2,レッドx2

Propeller4045-3B for 180(4pcs)
価格:¥550(税抜)　品番:G0235

5045プロペラ4枚セット

ジーフォース製210フレーム用プロペラセット。
5インチ/ピッチ4.5/2葉/ブラックx2,グレーx2

Propeller5045-2B for 210(4pcs)
価格:¥500(税抜)　品番:G0236

VTX用アンテナ(SMAコネクタ)

ジーフォース製日本仕様VTX用アンテナ。不意のクラッシュで壊れてしまった時の予備として。

SpiroNET Antenna (SMA Connector)
価格:¥1,500(税抜)　品番:G0237

Charger & Discharger

最大6本同時充電!

マイクロヘリ、マルチコプターの充電に最適。LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。

- 充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器
- 各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能
- 充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備
- 充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)

6 in1 Lipo Charger

価格:¥2,500(税抜)　品番:G0137　JAN:4580416431378

<6 in1 Lipo Charger 仕様> ■ USB入力:5V/2.1A ■ DCジャック入力電圧:6V ■ DCジャック入力電流:2A ■ 充電電流(1〜4スロット):350mA ■ 充電電流(5〜6スロット):500mA ■ 対応バッテリー:LiPo1セル(3.7V)専用 ■ 使用可能温度:0-50℃ ■ 重量:54g ■ サイズ:76×63×22.8mm

※対応バッテリー、LiPo1セル(3.7V)専用 ※+/−の極性が逆のバッテリーにはご使用頂けません ※DCで使用する場合、6.0Vを超える電源は使用しないでください。

<弊社対応製品>
Soliste HD、Reversi、Rexi、Hubsan X4 HD、Intruder80 V2、Intruder80、Interceptor

CQ-DRONEバッテリー用変換コネクタ
充電変換コネクター[CQ-DRONE]
品番:GS106 価格:¥300(税抜) JAN:4580416491068

バランス端子を接続するだけのカンタン操作

<弊社対応製品> Intruder100S

USBから2セルLiPoをカンタン充電!携帯に便利なコンパクトチャージャー!

- PCやTVのUSB差込み口はもちろん、スマホやタブレット用のUSB ACアダプターでもOK!
- バランス端子を接続するだけのカンタン操作。本体のLEDが充電状況をお知らせします
- バランス端子から充電するので、バッテリーを常に最高のコンディションに保ちます!
- Intruder100Sの充電に最適。受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも便利です

G2 2S LiPo Charger

価格:¥1,800(税抜)　品番:G0159　JAN:4580416431590

<G2 2S LiPo Charger 仕様> ■ 対応バッテリー:LiPo 2S(7.4V)専用※1 ■ コネクタタイプ:JST-XH※2 ■ 充電電流:800mAh(0.8A)固定 ■ 入力電源:USB(5V/2.1A) ■ サイズ:45×25×13(mm) ■ 付属品:USBケーブル、取扱説明書

※1、2S以外のLiPoやLiFeは不可　※2、コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。

DC6V用機器を家庭用AC電源で使用可能にする6V/2A ACアダプター。

- 6 in1 Lipo Chargerやミニブレークインシステムなどの DC6V機器が家庭用AC電源で使用可能
- 6V/2A ACアダプター
- PSE 認証取得済み

AC ADAPTER 6V/2A

価格:¥1,800(税抜)　品番:GY001
JAN:4580416500043

対応機器:6in1 LiPo Charger

インドアヘリ・スマホの充電器に最適!汎用性の高いUSB ACアダプター。

- パソコンがなくてもUSB 充電器が使えます!
- 家庭用AC100V からカンタン充電
- コンセント差込口の角度調整が可能
- ラジコンもスマホも充電OK
- PSE 認証取得済み

USB ACアダプター

価格:¥1,000(税抜)　品番:G0037
JAN:4580416430371

最大1080Wの大出力&AC100V対応!6セルLiPoを2本同時にパワフルチャージ!

- 最大20A(540W)の大パワー。ドローン用6セルLiPoの充電に最適
- 安定化電源を内蔵し、ご家庭のコンセントからお使いいただけます
- 独立した2つの充電ポートを装備。2本のバッテリーを同時充電可能
- 放熱性と耐衝撃性に優れたフルアルミ・ケース仕様

G6AC DUO 1080W

予価:¥55,000(税抜)　品番:G0240　JAN:4580416432405

<製品仕様>

入力電圧	AC90-264V
充電出力	522W(×2系統)
充電電流	1-20A(最大522W/1ポートあたり)
放電電流	0.1〜1.2A(最大30W/1ポートあたり)
LCD表示	2行×16文字 ブルーバックライト

対応バッテリー	LiPo/LiHV 6セル専用
安全機能	容量カット回路、セーフティタイマー、逆接保護機能
寸　法	241×139.5×63.5mm

出力合計1400Wの超大出力でパワフル充電!大容量マルチセルバッテリーの充電に最適!!

- 最大700W×2の1400W出力が可能な超大出力充電器
- LiPo最大8セル(29.6V)対応
- アルミ筐体にクーリングファンを内蔵。安定した動作を可能に
- 充電終了電圧の設定が可能なターミナルボルテージコントロール機能搭載
- 最大規格電圧4.35VのLi-HVバッテリーに対応
- NiMH/NiCDバッテリーをさらにパワフルに。リピークモード搭載
- 同じバッテリーの同時充電に便利なシンクロモード搭載

G8 DUO 1400W

価格:¥32,000(税抜)　品番:G0122　JAN:4580416431224

<内容物>　●G8 DUO 1400W本体 ●マルチバランスポードBS×2 ●充電ケーブル(XT60)×2 ●充電ケーブル(コネクタレス)×2 ●DC入力コネクター(50A/XT90) ●大容量ワニロクリップ ●日本語取扱説明書

<製品仕様>

入力電圧	DC 11-30V
充電出力	700W
充電電流	0.1〜30A(最大700W/1ポートあたり)
放電電流	0.1-5A(最大30W/1ポートあたり)
メモリー機能	最大10メモリー
LCD表示	2行×16文字 ブルーバックライト

対応バッテリー	NiMH/NiCD 1-20Cells
	LiPo/LiFe/LiHV/Lilon 2-8S
	PB 2-24V
セーフティタイマー	1-720分
寸　法	200×140×55mm
重　量	1220g

大出力充電器の性能を100%発揮させる!MAX50A(1200W)の安定化電源!

F3Cヘリ・大型ドローンのパワーソースに最適!!

- メイン出力ソケットは1系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力
- LCD表示内容:出力電圧/出力電流/出力W数/出力%
- 過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵　■ 逆接保護機能内蔵
- 出力電圧 DC15V-30V　■ 入力電圧　AC100V-240V

PS1200 Power Supply

価格:¥45,000(税抜)　品番:G0193　JAN:4580416431934

<内容物>　●PS1200 Power Supply本体 ●AC入力ケーブル ●DC出力ケーブル ●DC出力端子(XT90)X2

<PS1200 Power Supply 仕様>

入力電圧	100-240V AC
AC入力周波数	50-60Hz
出力電圧	15-30V DC±0.5V
出力電流	50A±1A
過電流保護機能	≤ 51A 500MS
LCD 表示精度	Voltage Precision ±0.3V Current Precision ±0.5A

入力ヒューズ容量	20A Fuse
出力効率	89%
保護回路作動温度	< 65℃
使用可能温度	0-40℃
寸法	305 x 170 x 85mm
重量	3.08kg

※本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上ご使用ください。※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。

PARTS LIST

品番	JAN	商品名	税抜価格
GS003	4580416490030	キャビン (Red) [Intruder 80][V2]	¥700
GS004	4580416490047	キャビン (Black) [Intruder 80][V2]	¥700
GS005	4580416490054	メインフレームセット [Intruder 80]	¥1,000
GS006	4580416490061	スキッド [Intruder 80][V2]	¥500
GS007	4580416490078	メインローターブレード [Intruder 80][V2]	¥600
GS008	4580416490085	スワッシュプレート [Intruder 80]	¥950
GS009	4580416490092	テールモーターセット [Intruder 80]	¥1,300
GS010	4580416490108	メインシャフト・ヘッドセット [Intruder 80]	¥1,300
GS011	4580416490115	メインギア [Intruder 80][V2]	¥500
GS012	4580416490122	テールブレード [Intruder 80]	¥500
GS013	4580416490139	エレベーターサーボ [Intruder 80]	¥1,500
GS014	4580416490146	受信機 [Intruder 80]	¥6,800
GS015	4580416490153	メインモーター [Intruder 80][V2]	¥900
GS016	4580416490160	スクリュー・プルロッドセット [Intruder 80]	¥400
GS017	4580416490177	LiPo バッテリー 3.7V 180mAh [Intruder 80][V2]	¥700
GS018	4580416490184	USB 充電器 [Intruder 80][V2]	¥1,000
GS019	4580416490191	エルロンサーボ [Intruder 80]	¥1,500
GS101	4580416491013	CQ-DRONE	¥4,900
GS102	4580416491020	ローターセット (8pcs) [CQ-DRONE]	¥600
GS103	4580416491037	スペアボディ [CQ-DRONE]	¥800
GS104	4580416491044	モーターセット (4pcs) [CQ-DRONE]	¥1,100
GS105	4580416491051	LiPo バッテリー 3.7V 150mAh [CQ-DRONE]	¥750
GS106	4580416491068	充電変換コネクター [CQ-DRONE]	¥300
GS107	4580416494182	USB 充電器 [CQ-DRONE]	¥600
GS205	4580416492058	V2 メインフレーム [Intruder80V2]	¥1,000
GS206	4580416492065	V2 メインシャフト・ヘッドセット [Intruder 80V2]	¥2,000
GS207	4580416492072	V2 スワッシュプレート [Intruder80V2]	¥1,200
GS208	4580416492089	V2 スクリュー・プルロッドセット [Intruder 80V2]	¥400
GS209	4580416492096	V2 テールブレード [Intruder80V2]	¥500
GS210	4580416492102	V2 キャビン（ブルー）[Intruder80V2]	¥700
GS211	4580416492119	V2 キャビン（ローズレッド）[Intruder80V2]	¥700
GS212	4580416492126	V2 テールモーターセット [Intruder 80V2]	¥1,400
GS213	4580416492133	V2 受信機 [Intruder 80V2]	¥7,500
GS214	4580416492140	V2 サーボ [Intruder 80V2]	¥2,500
GS215	4580416492157	H-6GF [Intruder 80V2][100S]	¥11,000
GS302	4580416493024	スキッド [Intruder 100S]	¥480
GS303	4580416493031	メインローターブレード [Intruder100S]	¥900
GS304	4580416493048	スワッシュプレート [Intruder100S]	¥900
GS305	4580416493055	メインギア [Intruder100S]	¥400
GS306	4580416493062	テールブレード [Intruder100S]	¥400
GS307	4580416493079	キャビン（Green）[Intruder100S]	¥900
GS308	4580416493086	ブラシレスメインモーター [Intruder100S]	¥6,000
GS309	4580416493093	ブラシレステールモーター セット [Intruder100S]	¥5,000
GS310	4580416493109	LiPo バッテリー 7.4V 450mAh [Intruder100S]	¥2,000
GS311	4580416493116	ESC [Intruder100S]	¥5,000
GS312	4580416493123	受信機 [Intruder100S]	¥5,000
GS313	4580416493130	メインフレームセット [Intruder100S]	¥900

品番	JAN	商品名	税抜価格
GS314	4580416493147	メインシャフト・ヘッドセット [Intruder100S]	¥2,400
GS315	4580416493154	サーボ [Intruder100S]	¥3,000
GS316	4580416493161	ベアリングセット [Intruder100S]	¥1,800
GS317	4580416493178	スクリューブルロッドセット [Intruder100S]	¥600
GS403	4580416494038	GS-Link	¥5,500
GS404	4580416494045	メインフレーム [Intruder60]	¥800
GS405	4580416494052	メインシャフト・ヘッドセット [Intruder60]	¥2,000
GS406	4580416494069	スワッシュプレート [Intruder60]	¥1,350
GS407	4580416494076	スクリュー・プルロッドセット [Intruder60]	¥400
GS408	4580416494083	メインローターブレード [Intruder60]	¥700
GS409	4580416494090	スキッド [Intruder60]	¥500
GS410	4580416494106	キャビン [Intruder60]	¥700
GS411	4580416494113	テールモーターセット [Intruder60]	¥1,400
GS412	4580416494120	受信機 [Intruder60]	¥7,500
GS413	4580416494137	サーボ [Intruder60]	¥2,600
GS414	4580416494144	メインモーター [Intruder60]	¥1,000
GS415	4580416494151	メインギア [Intruder60]	¥600
GS416	4580416494168	GS-LINK 用ケーブルセット（3 本）	¥1,200
GS417	4580416494175	LiPo バッテリー 3.7V 150mAh [GS-LINK]	¥1,000
GB207	4580416462075	PXY プロペラセット (8 枚入)	¥400
GB208	4580416462082	PXY 用プロペラガードセット（8 枚入）	¥600
GB209	4580416462099	マイクロコネクターセット	¥300
GB222	4580416462228	ボディセット [Soliste HD]	¥2,800
GB223	4580416462235	スキッド [Soliste HD]	¥600
GB224	4580416462242	ローターガード [Soliste HD]	¥800
GB225	4580416462259	ローターセット [Soliste HD]	¥1,000
GB226	4580416462266	モーターセット [Soliste HD]	¥2,800
GB227	4580416462273	ギアセット [Soliste HD]	¥600
GB228	4580416462280	スクリューセット [Soliste HD]	¥500
GB229	4580416462297	2MP カメラセット [Soliste HD]	¥5,000
GB230	4580416462303	受信機 [Soliste HD]	¥6,800
GB231	4580416462310	LiPo バッテリー 3.7V 400mAh [Soliste HD]	¥1,150
GB254	4580416462549	キャノピー（シルバー）	¥600
GB255	4580416462556	キャノピー（オレンジ）	¥600
GB256	4580416462563	キャノピー（ブルー）	¥600
GB257	4580416462570	プロペラセット (8pcs) [Rexi]	¥600
GB258	4580416462587	メインフレームセット [Rexi]	¥800
GB259	4580416462594	モーターセット [Rexi]	¥2,200
GB260	4580416462600	LiPo バッテリー 3.7V 150mAh [Rexi]	¥750
GB261	4580416462617	受信機 [Rexi]	¥4,200
GB262	4580416462624	USB 充電器 [Rexi]	¥700
GB273	4580416462730	プロペラセット (8pcs) [Reversi]	¥600
GB274	4580416462747	メインフレームセット [Reversi]	¥800
GB275	4580416462754	キャノピー（シルバー）[Reversi]	¥700
GB276	4580416462761	キャノピー（ブラック）[Reversi]	¥700
GB277	4580416462778	モーターセット [Reversi]	¥2,600
GB278	4580416462785	3.7V 300mAh LiPo バッテリー [Reversi]	¥950

品番	JAN	商品名	税抜価格
GB279	4580416462792	受信機 [Reversi]	¥4,800
GB280	4580416462808	2.4GHz MODE2 送信機 [Reversi]	¥4,500
GB305	4580416463058	PXY NANO プロペラセット (8 枚入)	¥400
GB306	4580416463065	PXY CAM プロペラセット (16 枚入)	¥800
GB353	4580416463539	プロペラガード [X4 2.4GHz FPV]	¥800
GB354	4580416463546	プロペラセット (8pcs) [X4 2.4GHz FPV]	¥600
GB355	4580416463553	ボディセット（White）[X4 2.4GHz FPV]	¥1,200
GB356	4580416463560	ボディセット（Black）[X4 2.4GHz FPV]	¥1,200
GB357	4580416463577	2.4GHz FPV board [X4 2.4GHz FPV]	¥9,000
GB358	4580416463584	モーターセット [X4 2.4GHz FPV]	¥2,500
GB359	4580416463591	スクリューセット [X4 2.4GHz FPV]	¥250
GB360	4580416463607	クッションパッド（8pcs）[X4 2.4GHz FPV]	¥400
GB361	4580416463614	3.7V 500mAh LiPo バッテリー [X4 2.4GHz FPV]	¥1,400
GB362	4580416463621	受信機 [X4 2.4GHz FPV]	¥5,000
GB403	4580416464031	PXY Wi-Fi プロペラセット (12 枚入り)	¥600
GW303	4580416443036	ボディセット [Silver]（X300C）	¥1,500
GW304	4580416443043	ボディセット [White]（X300C）	¥1,500
GW305	4580416443050	モーターセット（X300C）	¥3,300
GW306	4580416443067	ギアセット（X300C）	¥1,600
GW307	4580416443074	プロペラガード (2pcs)（X300C）	¥800
GW308	4580416443081	プロペラセット (8pcs)（X300C）	¥1,000
GW309	4580416443098	受信機（X300C）	¥5,300
GW310	4580416443104	スクリューセット (X300C)	¥300
GW803	4580416448031	ボディセット [White]（X800）	¥1,200
GW804	4580416448048	ボディセット [Black]（X800）	¥1,200
GW805	4580416448055	スキッド [White]（X800）	¥600
GW806	4580416448062	スキッド [Black]（X800）	¥600
GW807	4580416448079	LiPo バッテリー 3.7V 750mAh（X300C、X800）	¥1,500
GW808	4580416448086	プロペラガード [White]（X800）	¥700
GW809	4580416448093	プロペラガード [Black]（X800）	¥700
GW810	4580416448109	プロペラセット (6pcs) [White]（X800）	¥800
GW811	4580416448116	プロペラセット (6pcs) [Black]（X800）	¥800
GW812	4580416448123	モーターセット（正回転）(X800)	¥2,400
GW813	4580416448130	モーターセット（逆回転）(X800)	¥2,400
GW814	4580416448147	受信機（X800）	¥4,800
GW815	4580416448154	USB 充電器（X300C、X800）	¥700
GW816	4580416448161	スクリューセット (X800)	¥300
G021H	4580416520270	ボディセット (WineRed) [X4 HD]	¥1,300
G022H	4580416520287	ボディセット (BlackGreen) [X4 HD]	¥1,300
G023H	4580416520294	ボディセット (BlackRed) [X4 HD]	¥1,300
G024H	4580416520300	Li-Po バッテリー (3.7V 380mAh) [X4 HD]	¥1,000
G025H	4580416520317	モーターセット (4pcs) [X4 HD]	¥2,400
G026H	4580416520324	ローターバック (12pcs) [X4 HD]	¥600
G027H	4580416520331	USB 充電器 [X4 HD]	¥500
G028H	4580416520348	ロータープロテクター [X4 HD]	¥900
G029H	4580416520355	2.4GHz 送信機 [MODE2]	¥3,800

ENJOY A DRONE SAFELY

マナーを守って楽しく遊ぼう

ドローン（RCマルチコプター）を安全に楽しむために

1.はじめに

○平成27年9月航空法の一部改正により、同年12月10日から全備重量200グラム以上の機体は「無人航空機」に分類され、飛行に関して新たなルールが施行されることとなりました。

○本カタログで紹介しておりますラジコン製品は全て【200グラム未満】になり、航空法で定める「無人航空機」には該当しませんが、楽しくご利用いただくために以下の項目をお読みいただき、安全とプライバシーにご配慮下さい。

200g未満の機体は
改正航空法の規制対象外

2.飛行してよい場所と時間を選びましょう

○事前にラジコン製品のフライトが許可されている場所であるか確認して下さい。

○空港、送電線、鉄道施設、市街地、公共の場所など人の多い場所での飛行はおやめ下さい。

○日中、風速約０～２m程度の微風の日を選び、目視の範囲内でのみフライトして下さい。また、暗くなる前にやめるようお願いします。

以下の場所ではフライトしないよう注意しましょう

3.電波障害に気をつけて下さい

○他の電波使用機器からの影響により、ラジコン用の電波が干渉を受ける場合があります。

○物理的にも電波的にも障害となる物が無い、見晴らしの良い広いエリアが理想的です。

○万が一の突発的に起こる電波障害を考慮し、常にあらゆるリスクに備えて下さい。

4.プライバシー確保へご配慮下さい

○本カタログ中の製品の多くにはカメラが搭載されています。

○ドローンを用いて撮影を行う場合、事前に周囲をよく確認していただくようお願いします。

○撮影した映像を公開する / しないに関わらず、対象物によっては撮影行為そのものがプライバシーの侵害となる可能性を考慮し、周囲のプライバシー確保へご配慮下さい。

集合住宅の前で飛ばさない

5.ケガにご注意下さい

○回転しているプロペラは大変危険です。飛行中の機体を人に近づけたり、ハンドキャッチは絶対に行わないで下さい。

○飛行前には必ず機体を点検して下さい。安全のためプロペラを外し各部に異常が無い事を確認して下さい。

○飛行後も必ず機体を点検し、異常が認められる場合は修理を行うまで絶対に使用しないで下さい。

リチウムポリマー(Li-Po)バッテリーを安全に取り扱いいただくために

1.はじめに

本カタログ中の製品にはLi-Poバッテリーが採用されています。Li-Poバッテリーは小型、軽量、大出力の反面、安全に使い続けるためには適切な状態を保ち、特性上のリスクを考慮して使う必要があります。以下の注意事項を守り、正しくご利用下さい。

2.使い方

2-1　電圧降下のサインやパワー感の低下が現れたら使用はやめて充電して下さい。

2-2　バッテリーに変形や匂い等の異常を見つけた場合は絶対に使用せず、廃棄して下さい。

2-3　バッテリーは絶対に分解、改造をしないで下さい。

膨張・破損したバッテリーは絶対使わない！

3.充電時の注意

3-1　必ず専用の充電器をお使い下さい。

3-2　充電中はその場から離れず、異常事態に備えて下さい。

3-3　充電完了後は必ず充電器から抜いて下さい。

4.バッテリーの保管と廃棄

4-1　利用後は必ず機体から外し、ある程度充電後、不燃性のケースに収めて下さい。

4-2　夏場の車内など60度以上の高温状態に放置すると破裂、発火の危険性が有ります。涼しく温度変化の少ない場所に保管して下さい。

4-3　長期保存の場合は満充電で保管せず、50%～80%程度の充電量にして下さい。保管後は1ヶ月に一度、充電→50%～80%まで減らす作業を繰り返して下さい。

4-4　使用できなくなったバッテリーは３%～５%程度の食塩水に数週間沈めて放電して下さい。容量がゼロになっていることを確認してからお住まいの自治体のルールに則り廃棄をお願いします。