

GNI-AC 4-8 Cells NiMH/NiCd AC Charger



GNI-AC CHARGER 取扱説明書




本製品はNiCd/NiMH(ニッカド・ニッケル水素)専用です。
他種バッテリーは絶対に充電しないでください。
火災など大きな事故になる可能性があります。

はじめに


この度は G-FORCE製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品はホビー用NiMH/NiCdバッテリー専用の充電器です。接続するだけで難しい操作も必要なく、カンタン・確実に充電が行なえます。説明書を最後までお読みになり、正しくお使いください。

各部名称

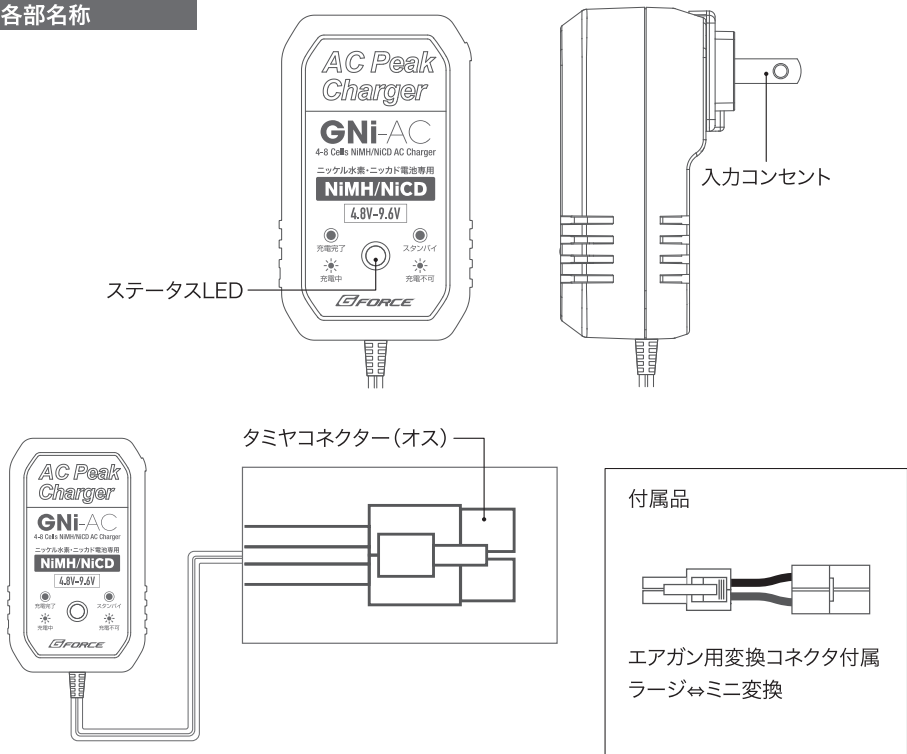

充電の手順

1. ACコンセントへ本製品を接続し、LEDが赤く点灯することを確認してください。
2. バッテリーを接続すると充電がスタートします。充電中は緑のLEDが点滅します。
3. 緑のLEDが点灯に変われば充電完了です。
※充電完了後は速やかにバッテリーを外し、充電器をコンセントから抜いてください。

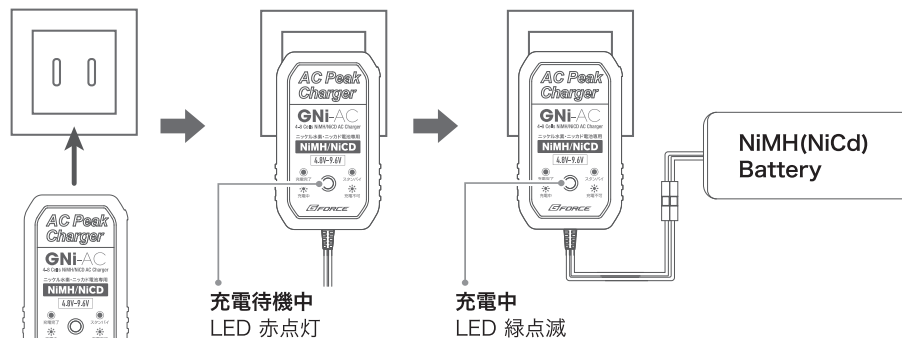

LEDステータス表示

| LED点灯/点滅状況 | 充電器動作状況 | LED点灯/点滅状況 | 充電器動作状況 |
|------------|------------|------------|---------|
| ● 赤点灯 | スタンバイ(待機)中 | ⚡ 緑点滅 | 充電中 |
| ⚡ 赤点滅 | エラー(動作不可) | ● 緑点灯 | 充電完了 |

※LEDが赤く点滅した場合はバッテリー電圧の異常や接続間違い、セル数の検知が出来なかったなど、多くの異常の可能性があります。速やかにバッテリーを外し状況を確認してください。そのまま放置するとバッテリーの過熱や破裂など重大な事故となる可能性があります。

製品特長

- ワイドボルテージ(100-240V)対応
- ショート接続保護機能搭載
- 2色ステータスLED
- 逆接保護機能搭載

製品仕様

- 入力電圧: AC100-240V、50/60Hz
- 対応バッテリー: NiMH/NiCd
- 充電可能電池容量: 100~50000mAh
- 出力電流: 1.2A
- 最大出力: 18W
- 対応セル数: 4~8cell
- 出力ケーブル長: 70cm
- サイズ: 85×50×54 (mm)
- 重量: 120g
- 可動温度: 0~40°C
- 可動湿度: 5~75%
- 保管時温度: -10~70°C
- 保管時湿度: 5~75%

使用上の注意

ご使用前にお読み下さい

この充電器はNiMH/NiCd専用です。それ以外のバッテリーは充電できません。他種のバッテリーの充電は絶対に行なわないでください。火災等の重大な事故に繋がります。

- 本製品はホビー用のNiMH(ニッケル水素)または、NiCd(ニッカド)バッテリー専用です。それ以外の用途や種別のバッテリーには絶対に使用しないでください。製品の性格上、充電器の使用における損害に対して弊社はその補償の責を負いません。
- 本製品はおもちゃではありません。お子様の使用に際しては保護者の方の監視の上でご使用ください。
- 本製品は、身体的、感覚的、精神的能力が低下している人、または経験と知識が不足している人(子供を含む)は、監督または指導を受けない限り、使用しないでください。
- 本製品を子供、乳幼児には手を触れさせないようにしてください。
- 非充電式バッテリーは充電しないでください。
- 誤った使い方をされると重大な事故の可能性に繋がります。
- 電源コードがダメージを受けたり、本体に何らかの損傷があった場合には速やかに使用を中止し、弊社へご連絡ください。
- この充電器は、NiMH/NiCdバッテリー専用の充電器です。LiXXなど種類の違うバッテリーを充電することはできません。誤った使用法は非常に危険です。
- 電源ケーブルを接続したまま充電器を放置しないでください。
- AC電源の入力電圧は100~240Vです。この範囲を超える(下回る)電圧では使用しないでください。
- ホコリなど異物の侵入には十分にお気を付けてください。
- 充電中は可燃性のものを近くに置かず、スプレーなどの引火物からも離してください。
- 充電中は風通しの良い場所に置いてください。

免責事項：◇弊社は当製品の使用によるいかなる損害にも保障する責任を負いません。
◇製品の性格上、当製品をご使用になって起きたバッテリーや安定化電源等の結果につきましても責任を負いかねます。予めご了承下さい。
◇この製品は性能向上・品質向上のために予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承下さい。

保証・修理規定

保証については、初期不良品のみ対応となります。保証を受ける際には領収書、レシート、納品書など購入時期を証明するものが必要です。購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。初期不良品につきましてはお手数ではございますが、弊社へお送り頂く前に事前に電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。

ご使用後の製品の破損などによる修理依頼は新品への有償交換とさせていただきます。

※税込定価の60% (送料・代引手数料別)

初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備の上でお送りください。欠品があった場合、交換対応をお断りさせていただくことがあります。ご不明な点は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

製品カスタマーサポート：03-6206-0059 電話受付：月曜日～金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

受付時間：10:00～18:00 (弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください)

<随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください>

www.gforce-hobby.jp

販売元：株式会社ジーフォース

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

※製品改良のため、予告無く仕様変更になる場合がございます。

当社に無断で複写・転写・転載を禁じます Copyright © 2021 G FORCE, Inc. All Rights Reserved

