

200W 17A AC/DC POWER SUPPLY PS200 POWER SUPPLY




PS200パワーサプライ(安定化電源) 取扱説明書

はじめに

この度は G-FORCE PS200 安定化電源をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
本製品は最大200W(17A)のDC出力を可能とした安定化電源です。コンパクトな筐体で携帯性に優れ、出力電圧を12Vとすることで多くの充電器や周辺アイテムに対応し親電源として便利にお使いいただけます。また各種安全回路を内蔵、安心してご使用いただけます。

各部名称

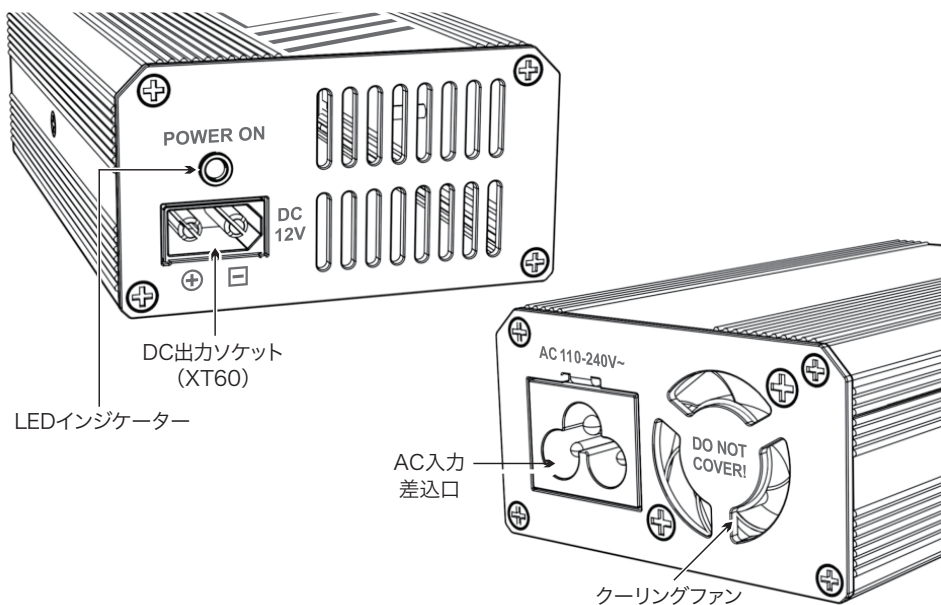


製品特徴

- 出力電圧 DC12V(固定)
- 入力電圧 AC100V-240V
- 温度感知式クーリングファン内蔵
- 過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵
- 逆接保護機能内蔵

使用方法

- ACケーブルをコンセントに差し込みます。
- 使用可能な状態になるとLEDインジケータが点灯して、出力ソケットにDC電流が供給され使用できる状態となります。
※使用する機器との接続はXT60コネクタ(別途必要)をご用意ください。

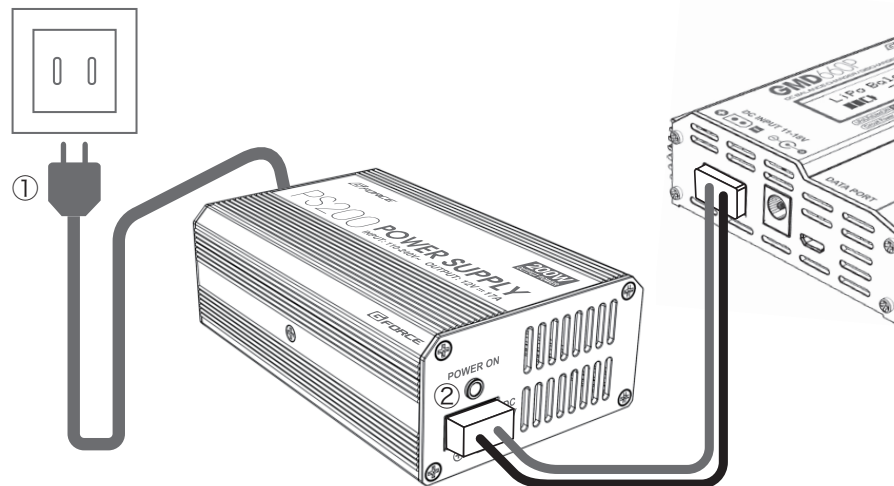

過負荷保護機能とエラー表示

- エラーが出たり、過負荷となった場合はLEDインジケータが消灯します。
- 本製品の出力は最大200W(ワット)です。接続された機器の出力合計が200Wを超えていないことを確認してください。
- 過負荷となった場合には保護回路が作動してピープ音とともに電源がOFFとなります。その後あらためて電源がONとなります。
- 電源ケーブルの接続に問題無く、機器類の合計W数が200Wを超えていないにも関わらず本製品の電源がONとならない場合、製品に何らかの異常が発生している可能性があります。

製品仕様

- | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 入力電圧 | AC110-240V | 出力効率 | 93% |
| AC入力周波数 | 50-60Hz | 過熱保護機能 | >105°C |
| 出力電圧 | DC12V(±0.5V) | 使用可能温度 | 0-40°C |
| 出力電流 | 17A | 寸法 | 112×71×40.3mm |
| 過電流保護機能 | > 17.5A | 重量 | 380g |
| 出力電圧誤差 | < 300mV | | |

使用上の注意

ご使用前にお読み下さい

本製品は大きな出力を持つため、取り扱いを誤ると非常に危険です。以下の注意事項を良くお読みになり、正しくお使いください。

製品の性格上、使用上の損害については弊社では一切の保証義務を負いません。予めご了承いただけますようお願いいたします。

- 本製品の出力電圧は12Vです。お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。
- 本製品は防水性ではありません。極端に湿度の高い場所や水のかかる可能性のある場所では使用しないで下さい。
- 使用の際には安定した場所に置いてください。不安定な場所に置くと落下による破損などの危険があります。
- 200Wを超える機器を接続しないでください。入力側・出力側とも延長ケーブルは使用しないでください。
- 本製品の分解、改造を行なわないでください。
- 同梱の電源ケーブル以外は使用しないでください。破損や事故の原因となります。
- 出力ポートに異物を挿入しないでください。破損や事故の原因となります。
- 本体にダメージを受けたり、動作が異常になった場合は使用せず、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- 本製品は AC (100V-240V、50Hz/60Hz) 専用です。
- 落雷によるACコンセントへの逆流電流やノイズによって製品が破損する場合があります。雷雨の時は使用しないでください。
- 本体のクリーニングを行なう場合は必ず ACコンセントを抜いて行ってください。クリーニングは液体のクリーナーなどを使わず、乾拭きで行なってください。
- 本体から異音や異臭などがした場合には直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- 付属の電源コードは当製品専用です。他の機器には使用できません。

免責事項：◇弊社は当製品の使用によるいかなる損害にも保障する責任を負いません。

◇製品の性格上、当製品をご使用になって起きたバッテリーや充電器等の結果につきましても責任を負いかねます。予めご了承下さい。

◇この製品は性能向上・品質向上のために予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承下さい。


WARNING：警告

- 知識を持ち合わせていない人や、経験が不足している方々は安全性の観点から本製品の使用を推奨いたしません。
- 子供が操作する場合は必ず保護者の監視の下で行なってください。
- 警告：製品にダメージがある場合は感電等の危険があります。
- 本製品は屋内専用です。



CAUTION：注意

本製品はテレビやラジオの受信や作動に干渉を引き起こす可能性があります。干渉が起きているかどうかを判断するには、電源装置をオフにしてみます。これで干渉がなくなれば、本製品が干渉を引き起こしているかと判断できます。



干渉がある場合は下記をお試し下さい。

- 本製品とテレビ/ラジオを遠ざける。
- 本製品とテレビ/ラジオとは別のコンセントに接続する
- 改善しない場合はお知らせください。

保証・修理規定

保証については、初期不良品のみ対応となります。保証を受ける際には領収書、レシート、納品書など購入時期を証明するものが必要です。購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。初期不良品につきましてはお手数ではございますが、弊社へお送り頂く前に事前に電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。

ご使用後の製品の破損などによる修理依頼は新品への有償交換とさせていただきます。

※税込定価の60% (送料・代引手数料別)

初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備の上でお送りください。欠品があった場合、交換対応をお断りさせていただくことがあります。ご不明な点は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

製品カスタマーサポート：03-6206-0059 電話受付：月曜日～金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

受付時間：10:00～12:00 14:00～16:00(弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください)

<随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください>

www.gforce-hobby.jp

販売元：株式会社ジーフォース
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

※製品改良のため、予告無く仕様変更になる場合がございます。
当社に無断で複写・転写・転載を禁じます Copyright © 2021 G FORCE, Inc. All Rights Reserved

