


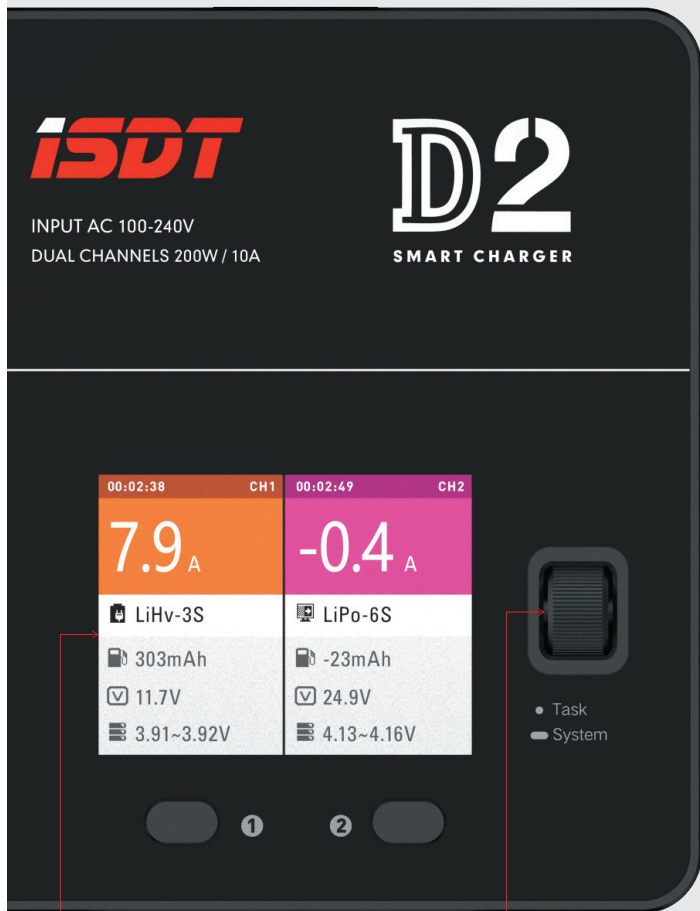

原寸

日本語表示対応 2.4インチ IPSディスプレイ

快適な操作性の ジョグダイヤル

200W/12A Dual AC Charger

2系統の充放電を手軽にAC電源で
最大200Wのハイパワー。

- 異なる種類/容量のバッテリーを2本同時に充放電可能
- フルカラーLCD搭載。画面の表示色で動作状況をひと目で把握
- ジョグダイヤルを回す・押す、だけのシンプル&カンタン操作
- 最大200W/12Aの大パワー。多セルバッテリーの充電にも最適
- USB出力ポート(5V/2.1A)を装備。アクセサリ類の電源にも

200W/12A AC充放電器(2系統)

D2 Smart AC Charger

取扱価格 **23,800 円**


品番:GDT101 JAN:4580416451017

■入力電圧: AC100-240V ■充電電流: 0.1-12.0A ■放電電流: 0.1-3.0A ■充電出力: 200W ■放電出力: 5W(x2ポート) ■バランス電流: 1A/1cell(x2ポート) ■バランスセル数: 1-6S(x2ポート) ■対応バッテリー: LiFe/Liion/LiPo/Li-HV(1-6S), NiMH/NiCd(1-16S), Pb(1-12S) ■ディスプレイ: 320x240 2.4インチ IPSディスプレイ ■本体サイズ: 120x108x70(mm) ■重量: 510g

12A Max Current 200W Max Power AC 100-240V

PSE 認証取得済

冷却効率を高める
クーリングファンを
2基搭載

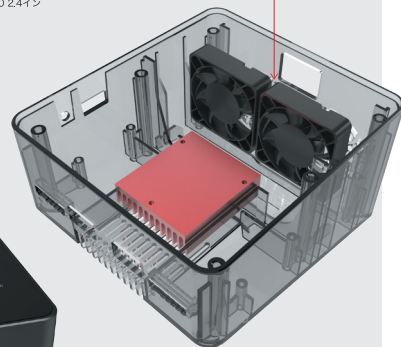

異なるバッテリー
2本を同時充放電



8cm四方のコンパクトなボディに
最大300W/14A充電の大パワー!

14A Max Current 300W Max Power DC 7.0-32.0V

- 高コントラスト・フルカラーLCD&日本語表示ディスプレイ
- 最大300W/14Aのパワーで大容量バッテリーをスピーディに充電
- 親電源はDC7-32Vと広範な電圧に対応。多様な親電源で使用可能
- ジョグダイヤルの採用で直感的な操作が可能
- 照度センサーにより明るさの自動調節が可能

300W/14A DC充放電器

Q6 Plus DC Charger

取扱価格 **11,000 円**

品番:GDT100 JAN:4580416451000

■入力電圧: DC 7-32V ■最大消費電流: 15A ■出力電圧: 0-30V ■充電電流: 0.1-14.0A ■放電電流: 0.1-3.0A ■最大充電電力: 300W ■最大放電電力: 8W ■バランス電流: 1A/cell ■対応バッテリー: LiFe/Liion/LiPo/LiHV(1-6S), NiMH/NiCd(1-16S), Pb(1-12S) ■ディスプレイ: 320x240 2.4インチ IPSディスプレイ ■本体サイズ: 80x80x33.5 mm ■重量: 119g



コンディショニングをスマートに。
メタルボディ・ディスチャージャー。

80W Max Discharger 2-8s Battery cells

- 最大80Wのパワーでバッテリーをスピーディに放電
- メタルボディ+内蔵ファンを搭載し安定した放電力
- 異常電圧検知など多種のセーフティ機能を搭載
- 放電終了電圧設定可能※、多種のバッテリーに対応

※別途SC-Linker(GDT107)が必要になります。

80W Li-XX専用スマート放電器

FD100 Discharger

取扱価格 **6,800 円**

品番:GDT102 JAN:4580416451024

■最大放電出力: 80W ■放電可能電圧: 6-35V ■対応セル数: 2-8S ■対応バッテリー: LiPo/LiHV/LiFe/Liion ■ビープ音量: 80dB ■重量: 295g ■セーフティ機能: 自動パワーストップ機能/異常電圧警告アラーム/セル設定警告アラーム



ACCESSORIES



ISDT製品用
マルチインターフェースケーブル

GDT107 SC-Linker ¥1,800(税抜)

バッテリー接続ケーブル

G0274 DC 入力ケーブル(XT60⇄4mm) ¥800(税抜)

G0275 2ピンコネクタケーブル(XT60) ¥600(税抜)

G0276 タミヤタイプ コネクタケーブル(XT60) ¥600(税抜)

G0277 XT60コネクタ オス2個セット ¥600(税抜)

G-FORCEはISDT製品の日本総代理店です。

