

INSTRUCTION MANUAL

6 in 1 LiPo CHARGER

G FORCE

はじめに

この度はG-FORCE製品をお求めいただき誠にありがとうございます。本製品はシンプルな操作性と、確実な充電を可能にした1セル(LiPo)専用の充電器です。本説明書を最後までお読みいただき、正しい手順でご使用ください。

G-FORCE 6in1 Chargerは6箇所の充電ポート(350mA×4箇所、500mA×2箇所)を備え、電動ヘリなどに使われるマイクロLiPoバッテリーを6本同時に充電できます。電源はUSBポートからのほか、ACアダプター(GY001 別売り)にも対応します。



製品特徴

- 充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器
- 各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能
- 充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備
- 充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)

(1)

使用方法

電源について


USB出力可能なACアダプターを使用する場合

ACアダプターをコンセントに差し込み、USBケーブルで本製品と接続してください。
※ACアダプターの出力が2.1Aに満たない場合、充電に時間がかかる場合があります。



携帯電話用バッテリーパックを使用する場合

携帯電話用の外付けバッテリーパックを使用することができます。
下の画像のようにUSBケーブルで接続してお使いください。

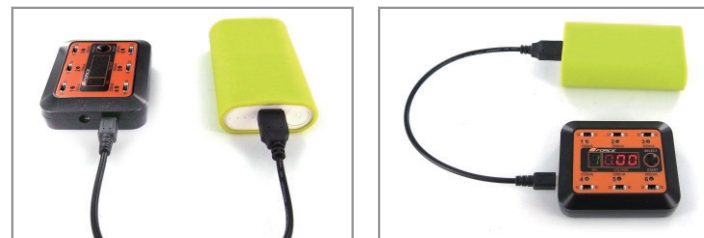

ACアダプター(GY001:別売り)を使用する場合

ACアダプターをコンセントに差し込み、DC入力ジャックに接続してください。
※DC入力ジャックは6V専用です。それ以上の電圧を接続すると充電器が破損します。




⚠ ACアダプターは必ずG FORCE純正オプション(GY001)を使用してください。


(2)

操作手順

1. コネクターの極性に注意し、バッテリーをバッテリースロットに接続します。
※一部メーカーのバッテリーでは+/-の極性が逆になっている場合があります。
2. バッテリー容量が150~350mAhであれば1~4のスロットに接続します。
バッテリー容量が350mAh以上であれば5~6のスロットに接続します。
3. 操作ボタンを長押しするとLEDが赤く点灯し、充電がスタートします。
4. 充電中は下図のように、各スロットのバッテリー電圧が順に表示されます。

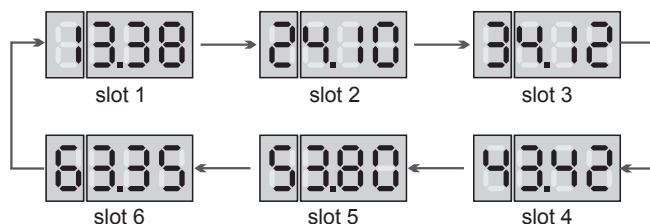

5. 充電中に操作ボタンを長押しすると充電がストップします。
6. 充電が完了するとLEDがグリーンの点灯に変わります。

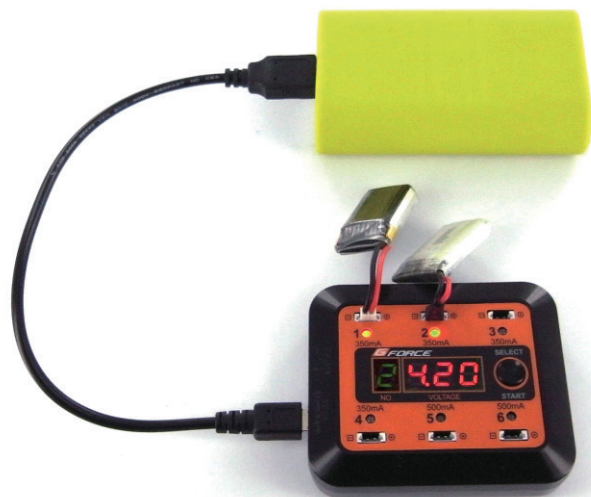

エラーメッセージ

バッテリーの状態に応じてエラー表示されます。



入力電圧が高すぎます。本製品はUSB給電(5V/2.1A)またはACアダプター(GY001:6V)専用です。6V以上の電圧で使用すると破損します。



入力電圧が低すぎます。USB給電の場合2.1A以下の出力では正しく充電できない可能性があります。

製品仕様

USB入力	5V/2.1A
DCジャック入力電圧	6V
DCジャック入力電流	2A
充電電流(1~4スロット)	350mA
充電電流(5~6スロット)	500mA
対応バッテリー	LiPo1セル(3.7V)専用
使用可能温度	0~50°C
重量	54g
サイズ	76×63×22.8mm

保証・修理規定

保証については、初期不良品のみ対応となります。保証を受ける際には領収書、シール、納品書など購入時期を証明するものが必須です。購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。初期不良品につきましてはお手数ですが、弊社へお送り頂く前に事前に電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。

ご使用後の製品の破損などによる修理依頼は新品への有償交換とさせていただきます。

※税込定価の60% (送料・代引手数料別)

初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備のうえでお送りください。欠品があった場合、交換対応をお断りさせていただきます。ご不明な点は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

製品カスタマーサポート: 03-6206-0059 電話受付:月曜日~金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

受付時間:10:30~12:00, 13:30~16:30 (弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください)

<随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください>

www.gforce-hobby.jp



輸入販売元: 株式会社ジーフォース
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 マレ神田ビル9階

※製品改良のため、予告無く仕様が変更になる場合がございます。
当社に無断で複写・転写・転載を禁じます Copyright © 2015 G FORCE, Inc. All Rights Reserved