



商品に関するお問い合わせは下記カスタマーサポートへお電話どうぞ

カスタマーサポートセンター 03-6206-0059
※弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください

<随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください>
Web Site: <http://www.gforce-hobby.jp>

営業時間/月～金曜10:30～12:00、13:30～16:30(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

FOLLOW US @gforcehobby




取扱店

2018 G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT



G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT


HELI&DRONE CATALOG 2018

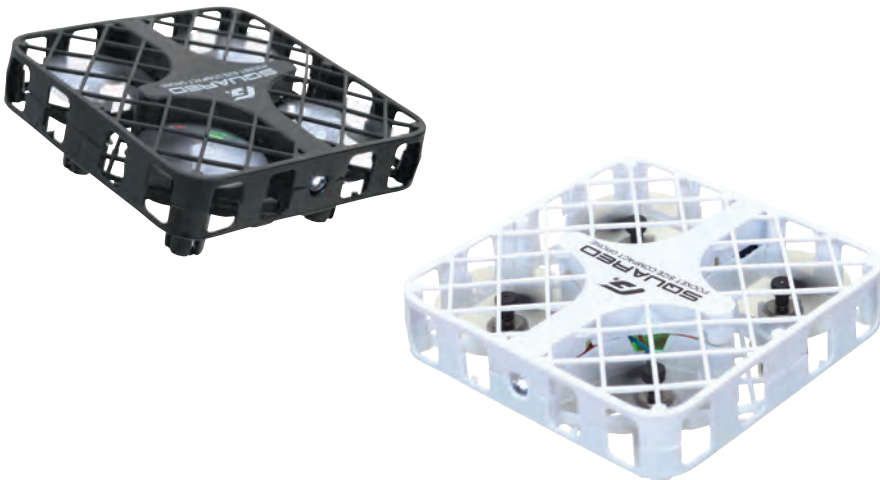

4-5P ESPADA エスパダ 	6P Soliste AH ソリステ エーエイチ 	7P SQUARED スクアード 	8P LIVE CAM DRONE ライブカムドローン 
9P COCOON コクーン 	10P PXY Wi-Fi ピクシー・ワイファイ 	11P PXY SMART ピクシー・スマート 	12-13P HUBSAN X4 AIR PRO ハブサン エックスフォー エア・プロ 
14P HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS ハブサン エックスフォーカム・ブラシレス 	15P HUBSAN X4 STAR ハブサン エックスフォー・スター 	16P HUBSAN X4 DESIRE ハブサン エックスフォー・デザイア 	17P HUBSAN X4 HD ハブサン エックスフォー エイチディー 
18P INTRUDER 100S イントルーダー100エス 	19P INTRUDER 80V2 イントルーダー80パイター 	19P INTRUDER 60 イントルーダー60 	20-22P FPV Racer Drone FPVレーサードローン 
23P DR-H120 U199 FPVレーシングドローン 	24-29P Charger & Discharger 充・放電器 	29P Measurement 測定機器 	

Flight environment & degree of difficulty

フライト環境と難易度の目安

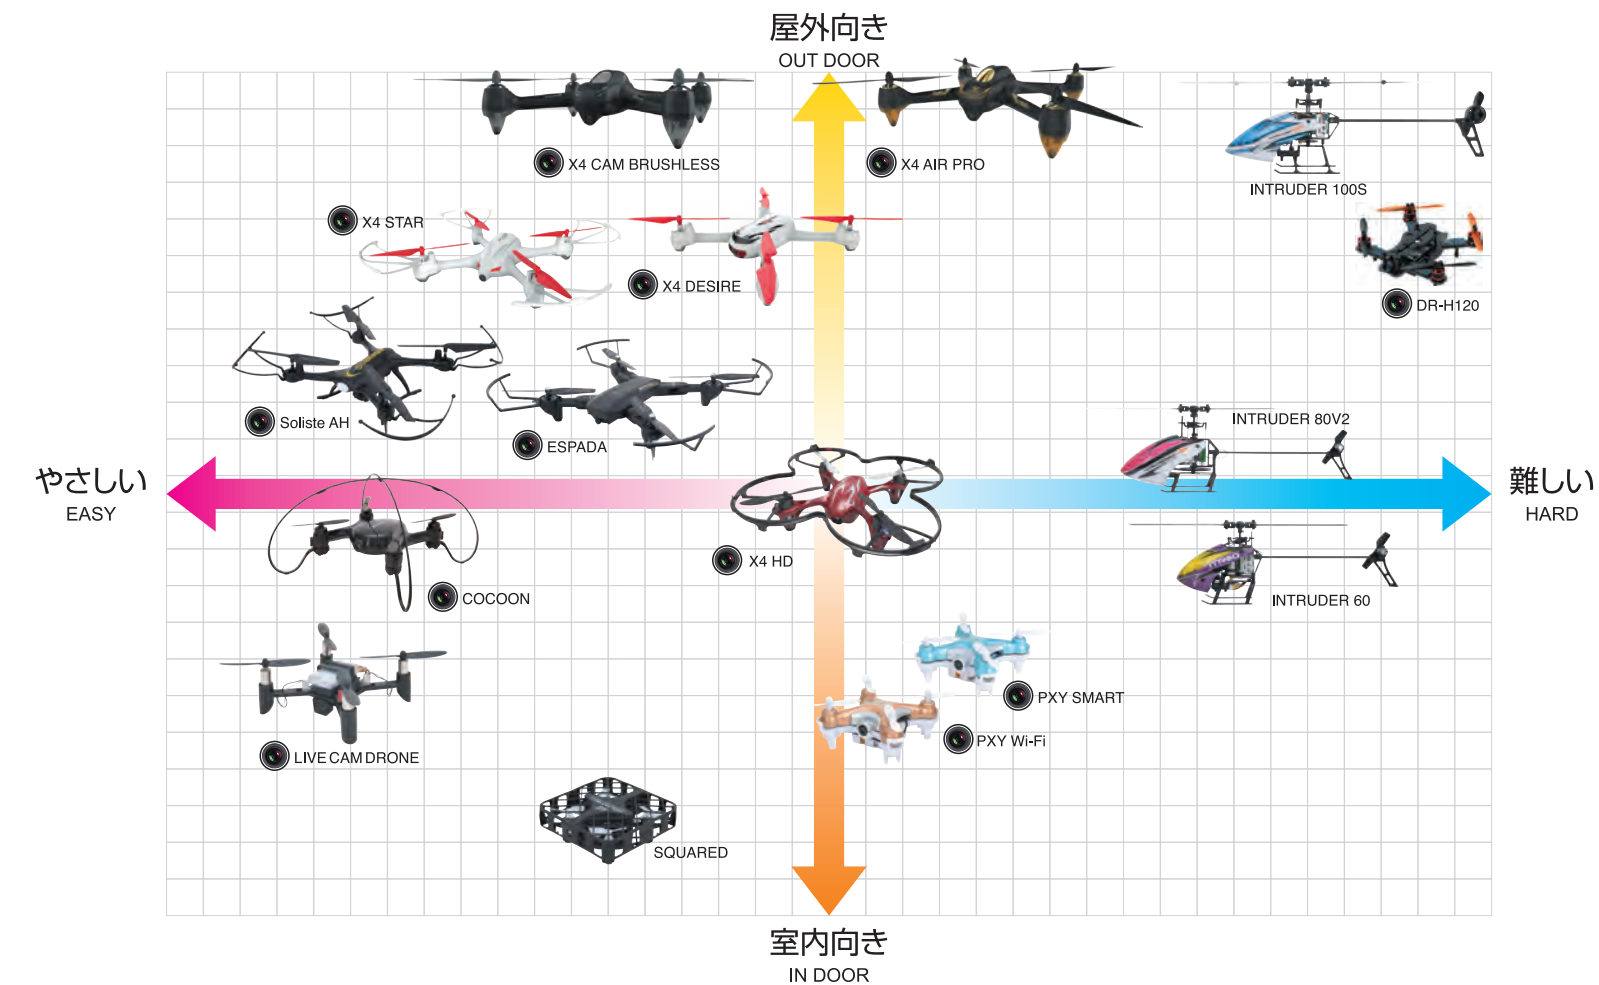

ESPADA

● エスパダ



ESPADA

2.4GHz 4CH AUTO HOVERING & Wi-Fi FPV DRONE ●エスパダ

持ち運びに便利な アーム可変式フォルダブルドローン。



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター
ESPADA RTFセット
価格:¥18,500(税抜) ●2017年8月発売
<ブラック> 品番:GB100 JANコード:4580416461009
<ホワイト> 品番:GB101 JANコード:4580416461016
<パッケージ内容>
■ ESPADA本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ スペアローター
■ USB充電ケーブル ■ プロペラガード ■ 工具 ■ 日本語取扱説明書
フライトに必要な物 送信機用単三電池×3本

- 148gの軽量設計!アームを折り畳んでコンパクトに収納
- 描いた軌跡に沿って飛び回る、トラッキングフライト機能
- 広角120°ワイドレンズ仕様の720p HDカメラ搭載
- 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 専用アプリで動画&写真撮影、撮影データの確認が可能
- ワンタッチで取り外し可能なプロペラガード付属
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属

<ESPADA 仕様>	
サイズ (L/W/H)	215×215×56mm
全備重量	148g
ローター径	145mm
バッテリー	LiPo 3.7V 900mAh
充電時間	約90～120分※1
フライト可能時間	約8～9分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ90m(Wi-Fi 45m)
カメラ仕様	動画(MP4形式):1280×720 静止画(JPG形式):1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。



スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール
お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「ESPADA」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「ESPADA」と検索してダウンロードとインストールを行ってください。

3 ステップで簡単セットアップ

- STEP 1
無料の専用アプリをインストール。
専用アプリの「ESPADA」を AppStoreまたは GooglePlay からダウンロードします。
- STEP 2
スマホとドローンを Wi-Fi で接続。
電源を入れると、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末の Wi-Fi設定から選びます。
- STEP 3
アプリを起動する。
アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。お好きなモードで飛ばしましょう。

アプリで空撮もLIVE映像も

ドローンに内蔵された超小型カメラで、LIVE映像や撮影が楽しめます。



リアルタイム映像を表示
ドローンからの映像が背景に表示され、コクピットからの視点のような映像が体験できます。

その場で撮影が可能
ワンタッチで動画・写真撮影が可能。撮影したデータはスマホに保存、SNSなどへの投稿も簡単。

アプリならではの操作方法

付属の送信機の他に、タッチスクリーン、加速度センサーなど、スマートデバイスの基本機能を利用してスマホからコントロールすることができます。



スマートタッチモード

ゲームアプリを操作する様な感覚で、画面上の十字パッドを動かして機体を操縦します。

新機能!!
トラッキングフライトモード
画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行します。

チルト操作モード

スマホの傾きで、前後左右の動きを操作。直感的なフライト操作が楽しめます。





2.4GHz 4CH Radio Control Altitude Hold Drone with HD Camera ●ソリストAH


気圧センサーで高度自動維持!
MODE1⇔MODE2 切替送信機付属!



■ Soliste AH本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ USB充電器 ■ スピーアローター
■ ドライバー ■ 720pHDカメラユニット ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×6本 撮影に必要な物 micro SDカード(32GBまで)

[フライト動画はこちら](#)



●スクアード




入門用に最適！

入門用に最適♪
親子で遊べるインドアドローン♪




だれでも安心・安全に楽しめる、
メッシュガード仕様のボックスドローン

- 安全性を配慮したメッシュガードフレームを採用
- 万が一の衝突時に、人や物へのダメージを最小限に抑えます
- 操縦者視点で操縦可能なオリエンテーションモードを搭載
- オリエンテーションモード中にボタンひとつで機体に戻るリターン機能
- レバー操作ひとつで360°フリップアクション
- 感度調整変更可能な2.4GHz/4ch送信機付属
- 6軸ジャイロによる安定した動作を実現

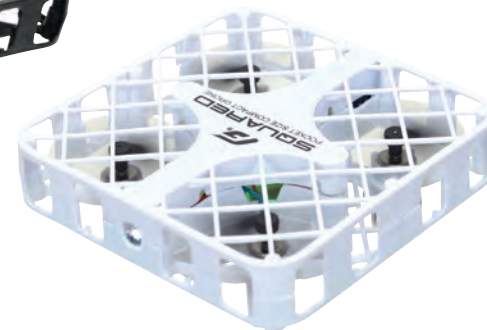


2 4GHz 4ch Radio Control Micro Quadcopter

●スクアード




GB430 ブラック



GB431 ホワイト

[フライト動画はこちら](#)



LIVE CAM DRONE ASSEMBLY KIT

● ライブカムドローン アッセンブリーキット



プラモ感覚で作れる DIY ドローンキット。

Wi-Fiカメラ、高度自動維持機能を装備、 作って飛ばせる組み立てドローンキット。

- 接着剤やハンダ付け無しで作れる、スナップフィット組立て式ドローンキット
- 自動高度維持機能で、初心者でもカンタン操作で安定したホバリング
- カメラの映像をスマホにリアルタイム表示、高度維持機能で安定した撮影が可能に
- 専用送信機が付属したデラックス (DX) と機体のみのスタンダード (STD) をラインナップ



Wi-Fiカメラ搭載ドローンキット

LIVE CAM DRONE ASSEMBLY KIT

デラックス 価格: ¥11,500 (税抜) スタンダード 価格: ¥9,500 (税抜)

<デラックス> 品番: GB390 JANコード: 4580416463904
<スタンダード> 品番: GB391 JANコード: 4580416463911

<パッケージ内容> ※はデラックスにのみ付属

■ フレームセット ■ モーターセット ■ プロペラ×8 ■ 受信機ユニット ■ カメラユニット ■ USB充電器 ■ 工具
■ 飛行用LiPoバッテリー ■ 日本語取扱説明書 ■ 2.4GHz 4ch送信機 (MODE1) ■ スマートフォンホルダー

フライトに必要な物 DX: 送信機用単四電池×3本 / STD: スマートフォンおよびタブレット端末
iOS 6.0 以降 / Android要件: 2.2 以上



スマホのアプリで操縦可能。撮影&ライブ映像も。



接着剤やハンダ要らずの、スナップフィットモデル。



DX版には専用送信機&スマホホルダーが付属。

<LIVE CAM DRONE ASSEMBLY KIT仕様>	
サイズ (L/W/H)	74×74×38mm
全備重量	37g
ローター径	58mm
バッテリー	LiPo 3.7V 300mAh
充電時間	60分 ^{※1}
フライト可能時間	約5～6分 ^{※2}
電波到達範囲	最長およそ30m
カメラ仕様	動画 (MP4形式): 640×480 静止画 (JPG形式): 640×480

※1. バッテリーの状態によって異なります。 ※2. フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



COCOON

● コクーン



誰でもらくらくオートホバリング。



2.4GHz 4CH Radio Control Auto Hovering Drone

COCOON

自動高度維持機能搭載Wi-Fiカメラ内蔵ドローン ●コクーン

気圧センサーが操縦をアシスト。 操作に気を取られずに撮影できる。

- 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載
- Wi-Fi通信により、カメラの映像をスマホにリアルタイム表示
- 専用アプリで動画&写真撮影、撮影データの確認が可能
- スマホの傾きで機体を操る、直感的なチルト操作モード
- スマホのタッチ操作で操縦可能な、スマートタッチモード
- カンタン操作で宙返り、フリップモード
- 操縦レベルに合わせて切り替えられる2段階のスピード調整
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター

COCOON RTF-セット

価格: ¥13,800 (税抜) ●2017年1月発売

<ブラック> 品番: GB370 JANコード: 4580416463706
<ホワイト> 品番: GB371 JANコード: 4580416463713

<パッケージ内容>

■ cocoon本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ USB充電器
■ スペアローター ■ スマートフォンホルダー ■ 工具 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×3本



気圧センサーが
高度を自動で維持



スマホのアプリで撮影もライブ映像も楽しめる。



離陸も着陸もワンキー操作でらくらく簡単。



取り外しが容易なカートリッジ式バッテリー。

<cocoon仕様>	
サイズ (L/W/H)	140×130×90mm
全備重量	55.5g
ローター径	54mm
バッテリー	LiPo 3.7V 380mAh
充電時間	60分 ^{※1}
フライト可能時間	約4～5分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ30m
カメラ仕様	動画 (MOV形式): 720×576 静止画 (JPG形式): 720×576

※1. バッテリーの状態によって異なります。 ※2. フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



PXY Wi-Fi

●ピクシー・ワイファイ



世界最小クラスFPVドローン



Wi-Fi First Person View System

PXY Wi-Fi

2.4GHz 4ch Radio Control Micro Quadcopter ●ピクシー・ワイファイ

空撮映像をスマホにLIVEで表示。

- カメラの映像をスマホにLIVE中継！世界最小クラスFPVドローン！
- 専用アプリで動画&写真撮影が可能
- スマホのタッチ操作で操縦可能な、スマートタッチモード
- スマホを傾げるだけの、直感的な操縦を体感できるチルトモード
- 機体の向きが悩まない、オリエンテーションモード搭載
- カンタン操作で宙返り！フリップモード搭載
- 操縦レベルに合わせて切り替えられる3段階のスピード調整
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属



GB401 シャンパンゴールド



GB402 ロゼビnk

2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター

PXY Wi-Fi RTFセット

価格:¥11,000(税抜) ●2016年7月発売

<シャンパンゴールド> 品番:GB401 JANコード:4580416464017
<ロゼビnk> 品番:GB402 JANコード:4580416464024

<パッケージ内容>

■ PXY Wi-Fi本体 ■ 送信機(2.4GHz/4ch) ■ スマートフォンホルダー ■ アンテナキャップ ■ USB充電ケーブル ■ 予備プロペラ ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×2本

<PXY Wi-Fi 仕様>	
サイズ (L/W/H)	42×42×22mm
全備重量	17g
ローター径	30mm
バッテリー	LiPo 3.7V 150mAh
充電時間	30分 ^{※1}
フライト可能時間	約5分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ20m
カメラ仕様	動画(MOV形式):480×384 静止画(JPG形式):720×576

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



PXY SMART

●ピクシー・スマート

専用アプリで、見れる・飛ばせる・撮影できる。

- カメラの映像をスマホにリアルタイム表示
- 動画&写真撮影が可能
- タッチ操作で操縦可能なスマートタッチモード
- スマホを傾けて操縦するチルトモード
- 3段階のスピード調整が可能
- 操縦モード切替可能(MODE1・2対応)



Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター

PXY SMART

価格:¥8,200(税抜) ●2016年12月発売

<サムシングブルー> 品番:GB410 JANコード:4580416464109

<パッケージ内容>

■ PXY SMART本体 ■ USB充電ケーブル ■ 予備プロペラ ■ 日本語取扱説明書
※製品に送信機は付属していません。

フライトに必要な物 iOS 5.1.1以降またはAndroid要件2.2以上のモバイル機器


<PXY SMART 仕様> ■サイズ(L/W/H):42×42×22mm ■全備重量:17g ■ローター径:30mm ■バッテリー:LiPo 3.7V 150mAh
■充電時間:約30分 ■フライト可能時間:約5分 ■送信機電波到達範囲:最長およそ20m ■カメラ仕様:動画(MOV形式):480×384 静止画(JPG形式):720×576

スマホ×アプリで実現する、世界最小クラスFPVドローン。

専用アプリを使う事により、お手持ちのスマートフォンでリアルタイムにカメラの映像を映し出すFPV(First Person View)システムや、撮影した動画や写真をスマートフォンに記録する事ができます。

スマートデバイスとの連携。

Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器とPXYをペアリング。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの一人称視点(FPV)をライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。

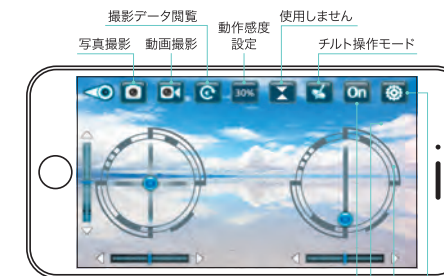

コントロールインターフェース表示/非表示
映像反転
3Dビュー
セットアップメニュー表示/非表示



PXY Wi-Fi

互換性:iOS 5.1.1 以降
Android要件:2.2 以上



新感覚スマートコントロール。

タッチスクリーン、加速度センサーなどスマートデバイスの基本機能を利用してコントロールします。また、動作感度やトリムの調整、操作モード(mode1/mode2)の変更が可能です。



スマートタッチモード

スマホ画面のバーチャルスティックを動かす事で、機体を操縦する事ができます。



チルト操作モード

スマホの傾きで、前後左右の動きを操作。直感的なフライト操作が楽しめます。



カメラ内蔵
動画・静止画対応



MODE1/2
切替可能(アプリ)



Wi-Fi FPV Camera



6 Axis Gyro



Movie



Photograph



Speed Control



3.7V 150mAh



フライト動画はこちら



PXY Wi-Fi
PXY SMART

HUBSAN X4 AIR PRO

● ハブサン エクスフォー エア・プロ



Full HD
1080

フライトから撮影まで、スマホでコントロール。 GPS×アプリによるウェイポイント航行を実現!

- 地図をタップして航路を作成できるウェイポイントシステム
- カメラの映像をリアルタイムにスマホにリアルタイムに表示
- 一定の距離を保ちながら自動で追従するフォローミーモード
- ホームポイントに自動で帰還するオートリターン機能
- 電波ロストや低電圧時に自動帰還するフェイルセーフ機能
- 動画・静止画を撮影可能な1080pフルHDカメラ内蔵
- GPS&気圧センサーによる高度な自律安定性能
- 電波距離を最大300mに拡張できるWi-Fiリピーター付属



GPS/フルHDカメラ内蔵インテリジェントドローン

HUBSAN X4 AIR PRO

価格: ¥49,800(税抜) ● 2017年6月発売

<ブラック> 品番: H501A JANコード: 4580416525701

<パッケージ内容>

- X4 AIR PRO本体
- Wi-Fiリピーター
- microSDカード
- SDカードアダプタ
- 予備プロペラ
- 飛行用LiPoバッテリー
- 充電器
- AC充電アダプタ
- 充電ケーブル
- 工具
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 スマートフォンおよびタブレット端末 iOS 8.0 以降/Android要件: 4.0 以上



スマホがあれば誰でも始められる、免許不要のWi-Fi FPV。



操縦者を自動で追尾する、フォローミーモード機能。



屋外使用に必須の拡張ブースター、Wi-Fiリピーター付属。

<X4 AIR PRO 仕様>	
サイズ (L/W/H)	250×250×78mm
全備重量	468g
ローター径	185mm
バッテリー	LiPo 7.4V 2700mAh
充電時間	約210分
フライト可能時間	20分
電波到達範囲	最長およそ300m (Wi-Fiリピーター使用時)
カメラ仕様:	動画 (MOV形式): 1920×1080 静止画 (JPG形式): 1920×1080

※1. バッテリーの状態によって異なります。 ※2. フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



フライトから撮影まで、スマホひとつで全てをコントロール。



X-Hubsan

互換性: iOS 8.0 以降/Android要件: 4.0 以上

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play



APPによるインテリジェントフライトを体感しよう

フライトから撮影まで、スマホひとつで全てをコントロール。スマートフォン・タブレット等のiOS / Android搭載デバイスがあれば、あとはアプリをインストールするだけ。スマホの画面にはリアルタイム映像が映し出され、さまざまなフライト方法を楽しめます。また、アプリのメイン画面は、カメラの映像をリアルタイムに表示する一人称視点のFPVビューとマップ画面を表示するマップビューをワンタッチで簡単に切替えることができます。



ウェイポイント



1080PフルHD



GPS



自動帰還



自動高度維持



フォローミー



Wi-Fi



リアルタイムFPV



ウェイポイントによる自動航行システムを搭載

アプリに表示された地図をタップして、自分だけの航路(ウェイポイント)が簡単に作成可能。ポイントごとに高度・速度・待機時間の設定ができます。さらに、機首が常に一定の方向を向き続けるフォーカスポイント機能を搭載。



ドローンが自動で追尾する、2つのフライトモード

フォローミーモードは、ドローンが操縦者から一定の距離と高度を保ちながら自動で追従。ホバリングモードでは有効にした地点を中心にドローンが上空を旋回。この二つのモードを使えば、空中からの様々なアングルでのセルフポートレートが撮影できるでしょう。

オートリターン&フェイルセーフ機能を装備


離陸地点の座標を記憶し、アイコンのタップ操作で機体が自動で帰還。セーフティ装置としての機能も併せ持ち、一定時間電波をロストした場合や、バッテリー残量が少なくなると、自動的に離陸地点に帰還します。



HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS

●ハブサン エクスフォーカム ブラシレス

Full HD
1080

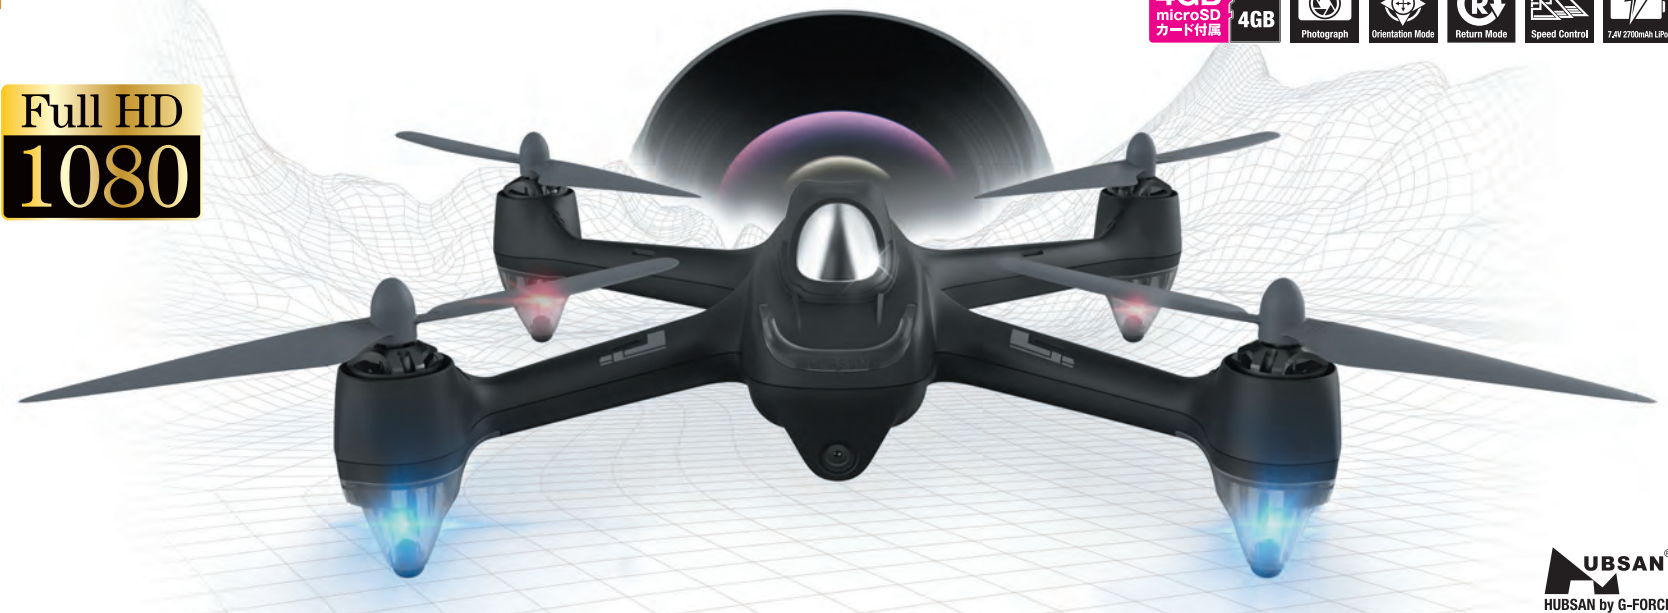

フルHD(1080p)高画質カメラ内蔵! GPS搭載で本格的な空撮が可能。

- 動画・静止画撮影対応、高解像度1080pフルHDカメラ内蔵
- GPS & 気圧センサー搭載による高度な自律安定性能
- 高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載
- 大容量バッテリーを搭載、約20分のロングフライトを実現
- 機体のバッテリー残量や高度・距離を送信機に表示
- ボタンひとつでホームポイントに帰還できるリターンモード
- 信号が途絶えると、自動で帰還するフェイルセーフ機能
- 操作方法は、モード1/モード2に切替え可能



GPSと気圧センサーによる自動ホバリング制御を実現。
ボタンひとつで離陸位置に帰還するリターンモード。
高出力ブラシレスモーター搭載、20分のロングフライトが可能。



2.4GHz 4CH GPS/フルHDカメラ内蔵クアッドコプター HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS RTFセット

価格:¥39,800(税抜) ●2016年11月発売
＜ブラック＞ 品番:H501C JANコード:4580416525503

＜パッケージ内容＞

- X4 CAM BRUSHLESS本体
- 送信機(2.4GHz/4ch)
- microSDカード
- SDカードアダプタ
- 予備プロペラ
- 飛行用LiPoバッテリー
- 充電器
- ACアダプタ
- 工具
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×4本

<X4 CAM BRUSHLESS 仕様>	
サイズ (L/W/H)	250×250×78mm
全備重量	435g
ローター径	185mm
バッテリー	LiPo 7.4V 2700mAh
充電時間	約210分 ^{※1}
フライト可能時間	約20分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ150m
カメラ仕様	動画(MOV形式):1920×1080 静止画(JPG形式):2048×1536

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



HUBSAN X4 STAR

●ハブサン エクスフォー・スター



エントリーユーザーも安心。 プロペラガード付きGPS搭載機。

- GPS & 気圧センサー搭載による高度な自律安定性能
- 動画・静止画を撮影できる高解像度HDカメラを機体に内蔵
- 機体の向きで悩まない、オリエンテーションモード搭載
- フライトの安全性を高めるプロペラガードを付属
- ボタンひとつでホームポイントに帰還するリターンモード
- プロユースモデルと同様のセルフセンタースタイル送信機
- 操作方法は、モード1/モード2に切替え可能
- 信号が途絶えると、自動で帰還するフェイルセーフ機能



GPS&気圧センサーによる高度な自律安定性能。
物理的にも心理的にも安心・安全のプロペラガード。
取り外しの簡単なカートリッジタイプバッテリー。



2.4GHz 4CH GPS/HDカメラ内蔵クアッドコプター HUBSAN X4 STAR RTFセット

価格:¥29,800(税抜) ●2016年12月発売
＜ホワイト＞ 品番:H502C JANコード:4580416525206

＜パッケージ内容＞

- X4 STAR本体
- 送信機(2.4GHz/4ch)
- microSDカード
- SDカードアダプタ
- 予備プロペラ
- プロペラガード
- 飛行用LiPoバッテリー
- USB充電ケーブル
- 工具
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×4本

<X4 STAR 仕様>	
サイズ (L/W/H)	185×185×50mm
全備重量	155g
ローター径	136mm
バッテリー	LiPo 7.4V 450mAh
充電時間	約120分 ^{※1}
フライト可能時間	約7～8分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ150m
カメラ仕様	動画(AVI形式):1280×720 静止画(JPG形式):1920×1080

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



HUBSAN X4 DESIRE

●ハブサン エクスフォー・デザイア



U199のホビークラス仕様GPS搭載機。
買ってすぐに空撮できるオールインワンモデル。

- GPS & 気圧センサー搭載による高度な自律安定性能
- ボタンひとつでホームポイントに帰還するリターンモード
- 動画・静止画を撮影できる高解像度HDカメラを機体に内蔵
- プロユースモデルと同様のセルフセンタースタイル送信機
- 機体のバッテリー残量や高度・距離を送信機に表示
- 操作方法は、モード1/モード2に切替え可能
- 全備重量155グラム、約12分のロングフライトが可能
- 信号が途絶えると、自動で帰還するフェイルセーフ機能



ボタンひとつで離陸位置に帰還するリターンモード。

動画・静止画対応、HDカメラ搭載。micro SD付属。

バッテリー残量など、機体の状況をリアルタイムで表示。



2.4GHz 4CH GPS/HDカメラ内蔵クアッドコプター HUBSAN X4 DESIRE RTFセット

価格: ¥27,800(税抜) ●2016年8月発売
＜ホワイト＞ 品番: H502E JANコード: 4580416525008

＜パッケージ内容＞

- X4 DESIRE本体
- 送信機 (2.4GHz/4ch)
- microSDカード
- SDカードアダプタ
- 予備プロペラ
- 飛行用LiPoバッテリー
- USB充電ケーブル
- 工具
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×4本

＜X4 DESIRE 仕様＞	
サイズ (L/W/H)	185×185×48mm
全備重量	155g
ローター径	136mm
バッテリー	LiPo 7.4V 610mAh
充電時間	約150分 ^{※1}
フライト可能時間	約12分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ150m
カメラ仕様	動画 (AVI形式): 1280×720 静止画 (JPG形式): 1920×1080

※1. バッテリーの状態によって異なります。 ※2. フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



HUBSAN X4 HD

●ハブサン エクスフォー エイチディー



200万画素の720pHDカメラ内蔵!
4GBマイクロSDカード付属。

- 720p対応200万画素HDカメラ内蔵
- 室内フライトも安心のローターガード付属
- 買ってすぐに空撮可能! 4GB microSD&カードリーダー付属
- 機体の向きを把握しやすいLEDライトを搭載



H107C-1 ワインレッド

H107C-2 ブラックグリーン

H107C-3 ブラックレッド

2.4GHz 4CH HDカメラ内蔵クアッドコプター Hubsan X4 HD RTFセット

MODE1仕様 (右スロットル) 価格: ¥11,500(税抜) ●2014年1月発売
＜ワインレッド＞ 品番: H107C-1 JANコード: 4580416520249 ＜ブラックグリーン＞ 品番: H107C-2 JANコード: 4580416520256 ＜ブラックレッド＞ 品番: H107C-3 JANコード: 4580416520263

MODE2仕様 (左スロットル) 価格: ¥11,500(税抜) ●2017年1月発売
＜ワインレッド＞ 品番: H107C-1M2 JANコード: 4580416520232

＜パッケージ内容＞

- X4 HD本体
- 送信機 (2.4GHz/4ch)
- LiPoバッテリー
- 予備ローターブレード
- USB充電器
- 4GB MicroSDカード
- PC用SDアダプター
- ローター用工具
- ロータープロテクター

フライトに必要な物 送信機用単四電池×4本



＜X4 HD 仕様＞	
サイズ (L/W/H)	83×84×33mm (ローターを除く)
全備重量	51g
ローター径	55mm
バッテリー	LiPo 3.7V 380mAh
充電時間	40分 ^{※1}
フライト可能時間	約6分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	およそ40m
カメラ仕様	動画 (AVI形式): 1280×720

※1. バッテリーの状態によって異なります。 ※2. フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



INTRUDER 100S

●イントルーダー100エス



パワフルなデュアルブラシレスを搭載した、
中～上級者向け3軸可変ピッチモデル!

- パワフルなデュアルブラシレスモーターを採用
- 高性能3軸ジャイロが生みだす3Dフライト
- INTRUDER 80V2からのステップアップに最適のプロポレス仕様
- ブレのない安定した回転を可能にした、ビルエット補正機能を搭載

DUAL BRUSHLESS デュアルブラシレスモーターシステム

パワフルなデュアルブラシレスモーターを採用しました。より高度なフライトをサポートします。通常のブラシモーターに比べ、大幅に耐久性・性能を高め、あなたのフライト技術を正確に反映します。



2.4GHz 6CH コレクティブピッチ フライバーレス INTRUDER100S BNF

価格: ¥25,000(税抜) ●2015年6月発売
＜ブルー＞ 品番: GS301 JANコード: 4580416493017

＜パッケージ内容＞
■ INTRUDER 100S本体 ■ Li-Poバッテリー×1個 ■ 工具 ■ 予備パーツ（ローターブレード・テールブレード・スクリューセット・リンクages・グロメット） ■ 日本語取扱説明書

※製品に送信機、充電器は付属していません。

フライトに必要な物 送信機または専用モジュール[推奨: H-6GF送信機(GS215)、GS-LINK(GS403)]、充電器[推奨: G2 2S LiPo Charger(G0159)、G3 CHARGER(G0018)]



＜INTRUDER100S仕様＞

システム	2.4GHz 6CH Flybarless With 6-axes Gyro
全 長	293mm
全 高	87.5mm
重 量	79g
ローター全長	113mm
メインローター径	249mm
テールローター径	38.4mm
バッテリー	7.4V 450mAh
充電時間	およそ30分 ^{※1}
飛行可能時間	約4～5分 ^{※2}

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



あわせて
オススメ



JR・Futaba送信機対応、INTRUDER シリーズヘリ互換モジュール。

イントルーダーシリーズをJR、フタバ社送信機で操縦可能になる変換モジュール。イントルーダー60/80/80V2/100S対応。技術基準適合証明(技適マーク)取得済み。

GS-LINK

価格: ¥5,500(税抜) 品番: GS403



INTRUDERシリーズ専用、高性能6ch送信機。

10機分のメモリー機能やタイマー機能に加え、可変ピッチ機をコントロールするために必要な機能(スロットル・ピッチカーブなど)を完備した高性能6ch送信機。INTRUDERシリーズ全ての機体データをインストール済み。モード1仕様。

H-6GF 送信機

価格: ¥11,000(税抜) 品番: GS215



USBから2セルLiPoをカンタン充電! 携帯に便利なコンパクトチャージャー!

LiPoバッテリーのバランス端子を接続するだけで充電可能なLiPo2セル専用USB充電器。PCなどのUSB出力端子はもちろん、モバイルバッテリー等からも簡単に充電可能。

G2 2S LiPo Charger

価格: ¥1,800(税抜) 品番: G0159


INTRUDER 80V2

●イントルーダー80ブイツー



6軸ジャイロ搭載により、可変ピッチながら
固定ピッチ同様の安定性を実現!

- 3軸/6軸ジャイロ切替で安定性と機動性を両立
- 柔軟性が高い素材を随所に採用し、壊れづらさを実現
- 可変ピッチ機ながら、メンテナンス性に優れたシンプル構造



3軸・6軸切替可能!!



2.4GHz 6CH コレクティブピッチ フライバーレス INTRUDER80 V2 BNF

価格: ¥16,400(税抜) ●2015年8月発売
＜ブルー＞品番: GS203 JANコード: 4580416492034
＜ローズレッド＞品番: GS204 JANコード: 4580416492041

＜パッケージ内容＞

■ INTRUDER 80V2 本体 ■ Li-Poバッテリー×1個 ■ 工具 ■ 予備パーツ（ローターブレード・テールブレード・スクリューセット・リンクages） ■ USB充電器 ■ 日本語取扱説明書

※製品に送信機は付属していません。

フライトに必要な物 送信機または専用モジュール[推奨: H-6GF送信機(GS215)、GS-LINK(GS403)]、充電器[推奨: G2 2S LiPo Charger(G0159)、G3 CHARGER(G0018)]

＜INTRUDER 80V2仕様＞ 全長: 249.8mm 全高: 78.2mm 重量: 38g ローター全長: 93mm メインローター径: 204mm テールローター径: 37mm バッテリー: 3.7V 180mAh 充電時間: およそ60分 飛行可能時間: 約4～5分



フライト動画はこちら




INTRUDER 60

●イントルーダー60



3軸・6軸ジャイロ切替え可能!
世界最小級可変ピッチヘリコプター。

- 世界最小クラスの超小型可変ピッチ機
- 3軸/6軸ジャイロ切替で安定性と機動性を両立
- INTRUDER100Sへステップアップ可能なH-6送信機付属



3軸・6軸切替可能!!



2.4GHz 6CH コレクティブピッチ フライバーレス INTRUDER 60 RTFセット

価格: ¥24,800(税抜) ●2016年3月発売
＜パープル＞品番: GS401 JANコード: 4580416494014

＜パッケージ内容＞

■ INTRUDER60本体 ■ 2.4GHz/6ch H-6GF送信機 ■ Li-Poバッテリー×1個 ■ 工具(プラスドライバー・六角レンチ) ■ 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・スクリューセット・リンクages・グロメット) ■ USB充電器 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本

＜INTRUDER 60仕様＞ 全長: 180.8mm 全高: 68.5mm 重量: 34.2g ローター全長: 83mm メインローター径: 182.7mm テールローター径: 37.2mm バッテリー: 3.7V 180mAh 充電時間: およそ60分 飛行可能時間: 約4～5分



フライト動画はこちら



2.4GHz 6ch
H6-GF
送信機付属

FPV RACER DRONE



FPV RACER DRONE SERIES

ドバイで初の世界選手権が開催され、いま最も注目を集めるFPVドローンレーサー。その迫力のフライトを存分に楽しめる、アッセンブリーユニットを発売開始。高度な設計が施されたユニットは組立てやすく精度にも優れ、どなたにも手軽にフライトをお楽しみいただけます。また、FPVフライトの要となる映像送信機には、日本で許可された帯域のみを発する5.8GHz電波[※]を採用。遅延が少なく、ハイスピードフライトにも無理なく対応可能な伝送性能を確保しました。

※5.8GHz帯の電波の使用には、アマチュア無線の開局申請が必要です。

SPEED CONTROLLER

クアッドコプター専用設計、高性能ESCシリーズ。

- クアッドコプター専用設計。BL Heliファームウェアを採用
- 高密度シリコンケーブルを採用。モーターのパワーロスを低減
- 小型軽量&ハイレスポンス設計

	DR-12AB	DR-20A
出 力	連続12A	連続20A
BEC	5V/1A	なし
ファームウェア	BLHeli	BLHeli
リフレッシュレート	最大500Hz	最大500Hz
対応バッテリー	LiPo 2-3S	LiPo 2-4S
サイズ※1	約20×50×8mm	約12×30×5mm
重 量※2	約11.6g	約8.3g

※1、ケーブル含まず ※2、ケーブル含む

DR-20A 4個セット

価格: ¥8,800(税抜) 品番: G0212

DR-12AB[BEC付] 4個セット

価格: ¥4,800(税抜) 品番: G0211



FPV SYSTEM

ホンモノのFPVレースのために。 5.8GHz FPV Systemシリーズ。



32ch受信機内蔵 FPVモニター
4.3インチ TFT液晶。解像度480 x 272。Li-po 1S
2000mAhバッテリー内蔵でケーブルフリー。



5.8G Video Transmitter 200
価格: ¥6,500(税抜) 品番: G0214



**AV出力2系統装備
ビデオレシーバー**
FPV映像を2系統で出力、自分以外にも映像を見せたい時などに。チャンネルオートサーチ対応。
価格: ¥6,800(税抜) 品番: G0215



**Sony製 Super HAD
CCD搭載 FPVカメラ**
チップセットにEffio-Eを搭載し、高解像度・高S/N・高色再現を実現。ワンランク上のFPV映像を提供します。



**800TVL WDR
CMOS Camera**
価格: ¥3,500(税抜) 品番: G0238

BRUSHLESS MOTOR

250クラスに最適! ドローンモーターセット。

- 巻線に高純度銅を採用、優れた回転効率と低抵抗を実現
- 軸受けにローフリクションボールベアリングを採用、回転時の振動や抵抗を抑制
- 大胆にカットされたカバーにより軽量化と高い放熱性を実現
- しなやかに配線しやすい高効率シリコンケーブル採用
- 各モーターは工場出荷時にバランス調整済み

	2204-2300KV	1806-2300KV
KV値	2300KV (RPM/V)	2300KV (RPM/V)
対応セル数	2-3SLIPO	2-4S LIPO
内部抵抗	0.172Ω	0.22Ω
無負荷電流	0.8A@1.2V	0.7A@1.2V
プロペラシャフト径	5mm	5mm
極 数	12	12
重 量	28g	22g
全 長	30.5mm	30mm
直 径	28mm	23mm
ネジピッチ	2×19mm/2×16mm	2×16mm / 2×12mm
ネジ径	M3	M3



**Brushless Motor
for Drone 2204-2300KV**
価格: ¥8,800(税抜) 品番: G0221 ●4個入(時計回り×2・反時計回り×2)
価格: ¥2,600(税抜) 品番: G0225 ●1個入(時計回り×1)
価格: ¥2,600(税抜) 品番: G0226 ●1個入(反時計回り×1)



**Brushless Motor
for Drone 1806-2300KV**
価格: ¥8,800(税抜) 品番: G0222 ●4個入(時計回り×2・反時計回り×2)
価格: ¥2,400(税抜) 品番: G0227 ●1個入(時計回り×1)
価格: ¥2,400(税抜) 品番: G0228 ●1個入(反時計回り×1)

FRAME SET

”勝つ”機体作りの新たな選択肢。


- ピュアカーボンプレートによる軽量化と、バッテリー搭載位置を極限まで下げ低重心化
- メインプレートには1枚板の4mm極厚カーボンを採用、段違いの強度を実現
- LED内蔵の大型モーターガードは視認性向上とクラッシュ時の異物混入をガード
- XT60電源ケーブル、マルチファンクションパワーボード付属




軽量・高強度！
4mm極厚カーボン




アングル10°/20°の2種の
カメラマウントを付属



LEDライト内蔵、大型モーターガード



マルチファンクションパワー
ボード搭載済

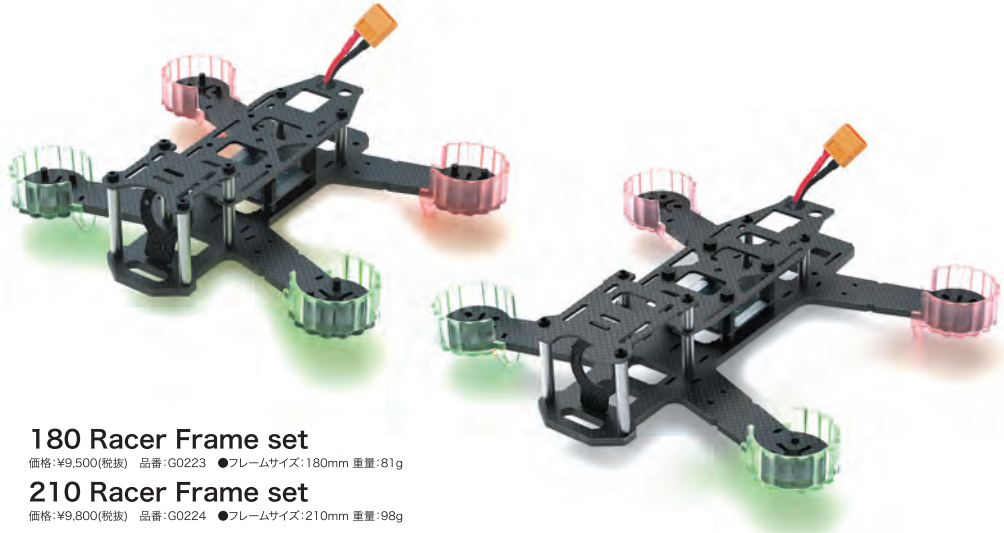


180 Racer Frame set
価格:¥9,500(税抜) 品番:G0223 ●フレームサイズ:180mm 重量:81g

210 Racer Frame set
価格:¥9,800(税抜) 品番:G0224 ●フレームサイズ:210mm 重量:98g

ACCESSORY


6つの機能を1つに集約



Multi Function Power Board
価格:¥1,200(税抜) 品番:G0216

電源分配器としてケーブル類を簡潔にできるだけでなく、BEC出力/LEDライトコントローラ/ロスファインダーアラーム/低電圧アラーム/micro USB電源出力を装備。3~6S Lipo対応。


FPV映像の乱れを低減するノイズフィルター



Power Noise Filter
価格:¥700(税抜) 品番:G0218

ブラシレスモーターやESCから発生するノイズを除去し、カメラやVTXに綺麗な電気を供給します。最大16Vまで対応。

マルチカラーLEDボード(2枚セット)



Multi Color LED Board(2pcs)
価格:¥1,200(税抜) 品番:G0219

ディップスイッチの操作で7色に変更可能。グリーン/レッド/ブルー/マゼンダ/シアン/イエロー/ホワイト。10~13V対応。

BLモーター用スピナーナットセット



Brushless Motor Spinner Nut Set(4pcs)
価格:¥1,200(税抜) 品番:G0229

ジーフォース製ドローンブラシレスモーターシリーズ用の予備ナットセット、4個入。

4045プロペラ4枚セット



Propeller4045-3B for 180(4pcs)
価格:¥550(税抜) 品番:G0235

ジーフォース製180フレーム用プロペラセット。4インチ/ピッチ4.5/3葉/ブラックx2,レッドx2

5045プロペラ4枚セット



Propeller5045-2B for 210(4pcs)
価格:¥500(税抜) 品番:G0236

ジーフォース製210フレーム用プロペラセット。5インチ/ピッチ4.5/2葉/ブラックx2,グレーx2

VTX用アンテナ(SMAコネクタ)




SpiroNET Antenna (SMA Connector)
価格:¥1,500(税抜) 品番:G0237

ジーフォース製日本仕様VTX用アンテナ。不意のクラッシュで壊れてしまった時の予備として。

SEMI ASSEMBLY KIT

全備重量200g未満、手のひらサイズの
本格FPVレーシングドローン！

- 120サイズのカーボンフレームに主要パーツは搭載済み
- 受信機の搭載とFCの設定ですぐに飛ばせる半完成キット
- 出荷時全備重量130g以下、受信機を載せても余裕の軽量機
- 3800KV ハイトルク・ハイレスポンスブラシレスモーターを4基搭載
- Naze32フライトコントローラー搭載
- 5.8G VTX&カメラ搭載
- フルカーボンフレーム仕様

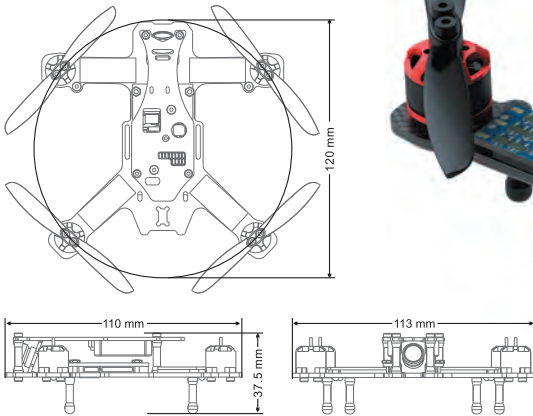

DR-H120[半完成キット]

価格:¥27,500(税抜) ●2017年1月発売
品番:G0250 JANコード:4580416432504

<パッケージ内容>

- 機体(カメラ、5.8G VTX、フライトコントローラー、ESC、ブラシレスモーター×4基 搭載済)
- 3S LiPoバッテリー
- 3020 プロペラ×8
- PWMシリアルケーブル
- SBUSシリアルケーブル
- レンチ
- ソケットスクリュー×8
- 日本語取扱説明書

※製品に送信機、充電器は付属しておりません。

フライトに必要な物 送信機(6ch以上推奨)、PWMもしくはSBUSシリアル、LiPoバッテリー充電器、FPVモニターもしくはFPVゴーグル

※本製品は半完成キットです。フライトまでには別途パーツの組込みと設定が必要になります。※本製品は5.8G VTXを搭載していますが、出荷状態で結線しておりません。5.8G VTXのご利用は、電波法で定める免許の取得と開局申請が必要になります。所定の手続きを終えるまでVTXの結線はしないで下さい。※弊社でのパーツの組込/調整/修理、フライトコントローラー設定に関するご案内は行っておりません。また、免許取得や開局申請に係る手続きのご案内も行っておりません。予めご了承ください。



<DR-H120仕様>	
ホイールベース	120mm
フライトコントローラー	Naze32 Rev6
ESC	6A BLHeli
モーター	1105 3800KV
カメラ	600 Lines
VTX	25/200mW, 7ch
プロペラ	3020
バッテリー	3S Li-Po 450mAh
対応プロトコル	PPM / SBUS / PWM
寸法	113x110x37.5mm
重量	130g

あわせて
オススメ



U199レーサードローンに最適！
小型軽量、高出力バッテリー

<製品仕様>

- 放電レート:35C
- コネクタ:JST-BECタイプ
- バランス端子:JST-XHタイプ
- サイズ:31x55x9mm(ケーブル含まず)
- 重量:45g


Li-Poバッテリー (DR-H120用、
3S 11.1V 450mAh)

価格:¥1,800(税抜)
品番:G0253 JANコード:4580416432535

スเปアパーツリスト			
G0251	4580416432511	フレームセット(DR-H120用)	¥3,500(税抜)
G0252	4580416432528	プロペラセット(DR-H120用3020, 8枚)	¥600(税抜)
G0254	4580416432542	ブラシレスモーター(DR-H120用)	¥2,900(税抜)
G0259	4580416432597	スペアパーツセット(DR-H120用)	¥800(税抜)

Charger & Discharger

ファントム用インテリジェントバッテリーを4本同時充電可能！ 送信機やモバイル機器も同時に充電できるファントム用充電器の決定版！

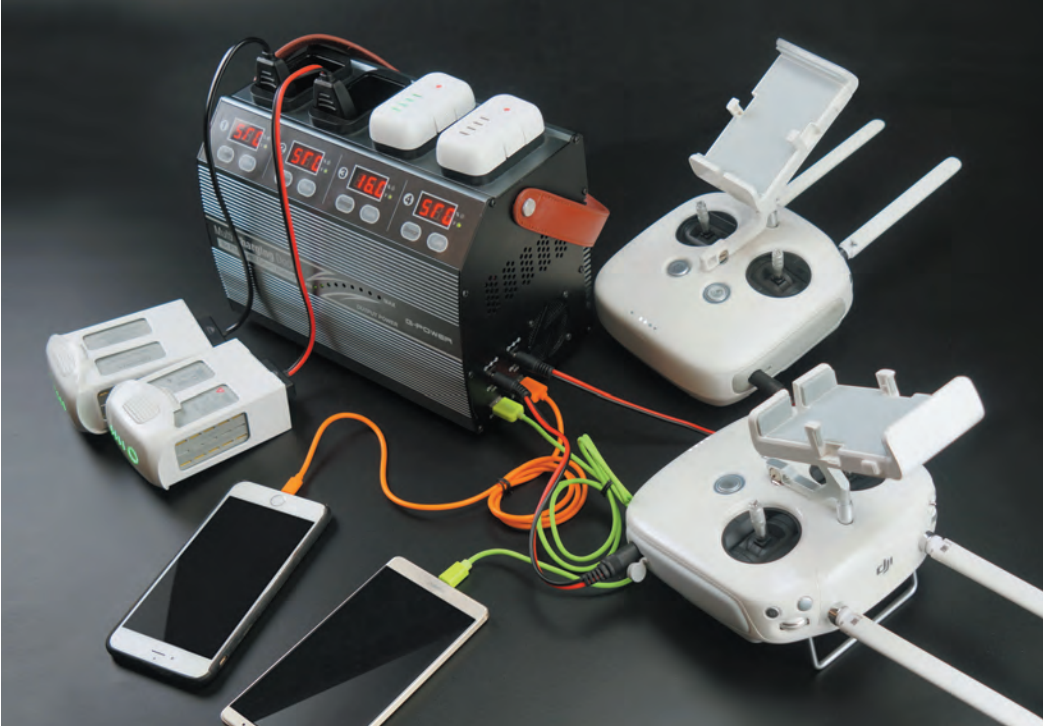

※製品にPhantom用バッテリーは付属しません。

Multi Charging Dock

価格:¥48,000(税抜) 品番:G0241 JAN:4580416432412

<Multi Charging Dock 仕様>	
入力電圧	AC100~240V
充電出力	100W x 4
充電電流	6.0A
USB出力	5V / 2.1A x 2
DC出力	19V / 2A x 2
動作モード	チャージモード/ストレージモード/サイクルモード
寸 法	255 x 142 x 180mm
重 量	3.22kg

Phantom 3 4 インテリジェントバッテリー対応

- Phantom3,4専用インテリジェントバッテリーを4本同時に充電可能
- 2オペ仕様も安心！送信機2台、モバイル機器2台同時充電可能
- 電圧監視機能を始め、多くの安全機能を装備
- アルミ筐体に大型のクーリングファンを2つ搭載！放熱性に優れ、安定動作が可能
- ストレージモードを装備、カンタン操作で保管に適した状態に
- PSE認証取得済み



<内容物> ●Multi Charging Dock充電器本体 ●AC入力ケーブル ●送信機用充電ケーブルx2
●Phantom4バッテリー用変換アダプターx4 ●日本語取扱説明書

最大1080Wの大出力&AC100V対応！ 6セルLiPoを2本同時にパワフルチャージ！

- 最大20A(540W)の大パワー。ドローン用6セルLiPoの充電に最適
- 安定化電源を内蔵し、ご家庭のコンセントからお使いいただけます
- 独立した2つの充電ポートを装備。2本のバッテリーを同時充電可能
- 放熱性と耐衝撃性に優れたアルミ・ケース仕様
- 充電器を複数台をつないでシンクロ操作可能なコネクタ機能を搭載
- ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載

20A Max Current	1080W Max Power	6s LiPo Cell Count
--------------------	--------------------	-----------------------

G6AC DUO 1080W

価格:¥55,000(税抜) 品番:G0240 JAN:4580416432405

<G6AC DUO 1080W 仕様>	
入力電圧	AC100~240V
充電出力	1080W (540W x 2系統)
放電能力	100W (50W x 2系統)
充電電流	1.0~20.0A x 2
バランス調整電流	1.2A
対応バッテリー	LiPo/LiHV 6セル専用
動作モード	バランス充電モード、ストレージモード、チャージモード
セーフティ機能	ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載
寸 法	272x202x118.6mm
重 量	4.86kg



<内容物> ●G6 AC DUO 1080W充電器本体 ●AC入力ケーブル ●コネクタケーブル ●日本語取扱説明書

カンタンにドローン用バッテリーを充電！ 6セルLiPo(22.2V)専用 AC急速充電器！

- 最大20A(500W)の大パワー。ドローン用6セルLiPoの充電に最適
- クルクル、ビッ！のカンタン操作。誤操作を防ぎます
- 逆接保護回路、内部ショート保護回路を内蔵
- 放熱性に優れた全面アルミヒートシンク仕様
- ストレージモードを装備、バッテリーの保管充電も可能

20A Max Current	500W Max Power	6s LiPo Cell Count
--------------------	-------------------	-----------------------

G6AC 500W

価格:¥35,000(税抜) 品番:G0243 JAN:4580416432436

<G6AC 500W 仕様>	
入力電圧	AC100~240V
充電出力	504W
充電電流	1.0~20.0A
対応LiPoセル数	6S専用
動作モード	バランス充電モード、ファスト充電モード、ストレージモード
寸 法	228x139x59.5mm
重 量	1600g



<内容物> ●G6 AC 500W充電器本体 ●AC入力ケーブル ●充電ケーブル(XT90) ●日本語取扱説明書

出力合計1400Wの超大出力でパワフル充電！
大容量マルチセルバッテリーの充電に最適!!

- 最大700W×2の1400W出力が可能な超大出力充電器
- LiPo最大8セル(29.6V)対応
- アルミ筐体にクーリングファンを内蔵。安定した動作を可能に
- 充電終了電圧の設定が可能なターミナルボルテージコントロール機能搭載
- 最大規格電圧4.35VのLi-HVバッテリーに対応
- NiMH/NiCDバッテリーをさらにパワフルに。リピークモード搭載
- 同じバッテリーの同時充電に便利なシンクロモード搭載

30A
Max Current

1400W
Max Power

8s
LiPo Cell Count

G8 DUO 1400W

価格:¥32,000(税抜) 品番:G0122 JAN:4580416431224

<G8 DUO 1400W 仕様>	
入力電圧	DC 11-30V
充電出力	700W
充電電流	0.1~30A(最大700W/1ポートあたり)
放電電流	0.1-5A(最大30W/1ポートあたり)
メモリー機能	最大10メモリー
LCD表示	2行×16文字 ブルーバックライト

対応バッテリー	NiMH/NiCD 1-20Cells
	LiPo/LiFe/LiHV/LiIon 2-8S
セーフティタイマー	1-720分
寸 法	200×140×55mm
重 量	1220g



<内容物> ●G8 DUO 1400W本体 ●マルチバランスボード8S×2 ●充電ケーブル(XT60)×2 ●充電ケーブル(コネクタレス)×2 ●DC入力コネクター(50A/XT90) ●大容量ワニ口クリップ ●日本語取扱説明書

大出力充電器の性能を100%発揮させる！
MAX50A(1200W)の安定化電源！

- メイン出力ソケットは1系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力
- LCD表示内容:出力電圧/出力電流/出力W数/出力%
- 過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵 ■ 逆接保護機能内蔵
- 出力電圧 DC15V-30V ■ 入力電圧 AC100V-240V

PS1200 Power Supply

価格:¥45,000(税抜) 品番:G0193 JAN:4580416431934

<PS1200 Power Supply 仕様>	
入力電圧	100-240V AC
AC入力周波数	50-60Hz
出力電圧	15-30V DC±0.5V
出力電流	50A±1A
過電流保護機能	≤ 51A 500MS
LCD 表示精度	Voltage Precision ±0.3V Current Precision ±0.5A

入力ヒューズ容量	20A Fuse
出力効率	89%
保護回路作動温度	< 65℃
使用可能温度	0-40℃
寸法	305 x 170 x 85mm
重量	3.08kg

※本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上ご使用ください。
※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。



<内容物> ●PS1200 Power Supply本体 ●AC入力ケーブル ●DC出力ケーブル ●DC出力端子(XT90)X2

LiPo/LiHV
最大4セルまで
充電可能!!



あらゆるバッテリーを充電可能！
シンプル&コンパクトAC充電器

- LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応AC充電器
- 充電電流を4段階に切替可能(1A/2A/3A/4A)
- 逆接保護、セル状態監視など、充実のセーフ機能
- バランサー内蔵、リチウム系電池を安全・確実に充電
- LEDインジケーターで 動作状況を瞬時に把握
- PSE 認証取得済み

G4 Multi Charger

価格¥4,900(税抜) 品番:G0204 JAN:4580416432047

<G4 Multi Charger 仕様>
■ 入力電圧:100-240V, 50-60Hz ■ 対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV 2-4S / NiMH 6-8S ■ 充電電流:1A/2A/3A/4A ±10% ■ 最大出力:50W ■ 寸法: 69.4×110.7×40.5 mm ■ 重量:220g



バランス端子を
接続するだけの
カンタン操作



LiPo・LiFe 充電コレ1台でOK！
カンタン操作 & AC100V

- LiPo/LiFe 両対応! AC 専用カンタン充電器!
- 充電電流を3 段階に切替え可能! (0.5A/1.0A/1.5A)
- 対応セル数:1S ~ 3S (LiPo/LiFe 共通)
- コネクター差込口:JST-XH
- PSE 認証取得済み

G3 Charger

価格:¥3,800(税抜) 品番:G0018 JAN:4580416430180

<G3 Charger 仕様>
■ 入力電圧:100-240V/50-60Hz ■ 対応バッテリー:LiPo/LiFe 1-3S ■ 充電電流:0.5A/1.0A/1.5A ± 10% ■ 最大出力:15W ± 10% ■ 寸法: 88×57×35mm ■ 重量:100g



小型ドローン、インドアヘリの充電に最適。
LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。

- 充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器
- 各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能
- 充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備
- 充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)

6 in1 Lipo Charger

価格:¥2,500(税抜) 品番:G0137 JAN:4580416431378

<6 in1 Lipo Charger 仕様> ■ USB入力:5V/2.1A ■ DCジャック入力電圧:6V ■ DCジャック入力電流:2A ■ 充電電流(1~4スロット):350mA ■ 充電電流(5~6スロット):500mA ■ 対応バッテリー:LiPo1セル(3.7V)専用 ■ 使用可能温度:0-50℃ ■ 重量:54g ■ サイズ:76×63×22.8mm
※対応バッテリー、LiPo1セル(3.7V)専用 ※+/-の極性が逆のバッテリーにはご使用頂けません ※DCで使用する場合、6.0Vを超える電源は使用しないでください。



最大6本
同時充電!

<弊社対応製品>

Soliste HD, Reversi, Rexi, Hubsan X4 HD, Intruder80 V2, Intruder80, Interceptor

CQ-DRONEバッテリー用変換コネクタ
充電変換コネクター[CQ-DRONE]
品番:GS106 価格:¥300(税抜) JAN:4580416491068





USBから2セルLiPoをカンタン充電！ 携帯に便利なコンパクトチャージャー！

- PCやTVのUSB差込み口はもちろん、スマホやタブレット用のUSB ACアダプターでもOK！
- バランス端子を接続するだけのカンタン操作。本体のLEDが充電状況をお知らせします
- バランス端子から充電するので、バッテリーを常に最高のコンディションに保ちます！
- Intruder100Sの充電に最適。受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも便利です



G2 2S LiPo Charger

価格:¥1,800(税抜) 品番:G0159 JAN:4580416431590

<G2 2S LiPo Charger 仕様> ■ 対応バッテリー:LiPo 2S(7.4V) 専用^{※1} ■ コネクタタイプ:JST-XH^{※2} ■ 充電電流:800mAh(0.8A)固定 ■ 入力電源:USB

(5V/2.1A) ■ サイズ:45×25×13(mm) ■ 付属品:USB ケーブル、取扱説明書

※1、2S以外のLiPoやLiFeは不可 ※2、コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。

2セルLiPoをストレージ電圧までカンタン放電！ 回路遮断機能で過放電の心配ナシ！

- バランス端子を接続するだけで、3.85V/1S まで自動で放電
- 放電終了後は、完全に回路を遮断するので過放電の心配はありません
- 放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現
- 放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然



G2SD Storage Discharger

価格:¥1,800(税抜) 品番:G0210
JAN:4580416432108

DC6V用機器を家庭用AC電源で 使用可能にする6V/2A ACアダプター。

- 6 in1 Lipo ChargerやミニブレークインシステムなどのDC6V機器が家庭用AC電源で使用可能
- 6V/2A ACアダプター
- PSE 認証取得済み

対応機器:6in1 LiPo Charger



AC ADAPTER 6V/2A

価格:¥1,800(税抜) 品番:GY001
JAN:4580416500043

超コンパクトサイズ & USB出力ポート！ 使い勝手と携帯性に優れたDC分配器！

- DC接続ポート3口、USBポート2口を備えたポータブルDC電源分配ユニット
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズ&脱着式給電ケーブル仕様
- 配電ポートには通電効率に優れた4mm金メッキ端子を採用
- スマホの充電などに最適な、USB給電ポート(5V/2.1A)を装備



DC Multi Tap

価格:¥2,200(税抜) 品番:G0244
JAN:4580416432443

インドアヘリ・スマホの充電器に最適！ 汎用性の高いUSB ACアダプター。

- パソコンがなくてもUSB 充電器が使えます！
- 家庭用AC100V からカンタン充電
- コンセント差込口の角度調整が可能
- ラジコンもスマホも充電OK
- PSE 認証取得済み




USB ACアダプター

価格:¥1,000(税抜) 品番:G0037
JAN:4580416430371

Cable & Connector



1200W用DC出力端子(XT90)
品番:G0100 価格:¥400(税抜)



ハードケースLiPo用充電コネクタ
品番:G0056 価格:¥400(税抜)



温度センサー
品番:G0047 価格:¥800(税抜)



マルチバランスボード
品番:G0031 価格:¥1,300(税抜)




2ピンコネクタケーブル
品番:G0030 価格:¥500(税抜)



受信機バッテリー用コネクタケーブル
品番:G0029 価格:¥400(税抜)



タミヤタイプ コネクタケーブル
品番:G0028 価格:¥400(税抜)



バランスボード(JST-XH)
品番:G0027 価格:¥600(税抜)



タミヤLiFe 変換コネクタ
品番:G0026 価格:¥300(税抜)



マイクロコネクタースセット
品番:GB209 価格:¥300(税抜)

Measurement

プロペラ・ローターの回転数を精密測定！ 機体調整に便利な光学式回転計！！

- 高速回転するプロペラの回転数(RPM)を計測可能な光学式デジタル回転計
- RCヘリやプロペラ飛行機などの回転数計測に最適
- 回転式ダイヤルでスクリーン点滅周波数を調整
- 見やすい7セグ表示の大型LCDディスプレイ
- 10段階の明るさ調整が可能
- 最大5つのプリセット設定を登録可能



Optical Tachometer

価格:¥4,500(税抜) 品番:G0268 JAN:4580416432689

<Optical Tachometer 仕様>

測定範囲	700～4500 RPM
測定精度	±1 RPM
使用電池	CR2032(動作テスト用電池付属)
重 量	45g

ピッチ角を0.1°単位で精密測定！ 250～800ヘリ用ローターピッチゲージ！！

- 読みやすい大型液晶画面
- ブレード幅75mm、厚さ10mmまでのブレードを測定可能(250～800サイズ)
- 迅速で正確な計測
- ゼロ位置調整可能
- 画面自動回転機能
- 電源自動OFF(20分後に自動でOFF)



Digital Pitch Gauge

価格:¥4,500(税抜) 品番:G0267 JAN:4580416432672

<Digital Pitch Gauge 仕様>

適用ブレード幅	20～75mm	消費電流	2.8mA
測定範囲	±90°	使用電池	CR2032 × 2
動作温度範囲	0～40°	寸 法	113 × 56 × 14(mm)
測定分解能	0.1度	重 量	40g(電池含む)

PARTS LIST

品番	JAN	商品名	税抜価格
GB102	4580416461023	MODE2 送信機 (ESPADA)	¥3,000
GB103	4580416461030	ボディセット (黒 ESPADA 用)	¥1,800
GB104	4580416461047	ボディセット (白 ESPADA 用)	¥1,800
GB105	4580416461054	プロペラガードセット (黒 x4 白 x4 ESPADA 用)	¥1,200
GB106	4580416461061	プロペラセット (黒 x4 白 x4 ESPADA 用)	¥1,400
GB107	4580416461078	LiPo バッテリー (黒 3.7V 900mAh ESPADA 用)	¥2,200
GB108	4580416461085	LiPo バッテリー (白 3.7V 900mAh ESPADA 用)	¥2,200
GB109	4580416461092	受信機 (ESPADA 用)	¥4,800
GB110	4580416461108	モーターセット (ESPADA 用)	¥3,000
GB111	4580416461115	USB 充電器 (ESPADA 用)	¥700
GB112	4580416461122	ギアセット (ESPADA 用)	¥700
GB113	4580416461139	シャフトセット (ESPADA 用)	¥700
GB114	4580416461146	スクリューセット (ESPADA 用)	¥500
GB115	4580416461153	LED セット (ESPADA 用)	¥600
GB116	4580416461160	カメラセット (ESPADA 用)	¥7,800
GB117	4580416461177	センターキャップ (ESPADA 用)	¥500
GB207	4580416462075	PXY プロペラセット (8 枚入)	¥400
GB208	4580416462082	PXY プロペラガードセット (8 枚入)	¥600
GB223	4580416462235	スキッド [Soliste HD]	¥600
GB224	4580416462242	プロペラガード [Soliste HD]	¥800
GB226	4580416462266	モーターセット [Soliste HD]	¥2,800
GB228	4580416462280	スクリューセット [Soliste HD]	¥500
GB291	4580416462914	ボディセット [Soliste AH]	¥2,800
GB292	4580416462921	ギアセット [Soliste AH]	¥600
GB293	4580416462938	プロペラセット [Soliste AH] (黒 8 枚入)	¥1,500
GB294	4580416462945	受信機 [Soliste AH]	¥6,500
GB295	4580416462952	USB 充電器 [Soliste AH]	¥700
GB296	4580416462969	LiPo バッテリー 3.7V 400mAh [Soliste AH]	¥1,200
GB297	4580416462976	LED セット [Soliste AH]	¥400
GB298	4580416462983	カメラセット [Soliste AH]	¥4,500
GB242	4580416462426	フレームセット [LIVE CAM DRONE]	¥600
GB243	4580416462433	プロペラセット 8 枚入 [LIVE CAM DRONE]	¥600
GB244	4580416462440	モーターセット [LIVE CAM DRONE]	¥2,500
GB245	4580416462457	受信機 [LIVE CAM DRONE]	¥4,500
GB246	4580416462464	カメラセット [LIVE CAM DRONE]	¥4,800
GB247	4580416462471	USB 充電器 [LIVE CAM DRONE]	¥700
GB248	4580416462488	3.7V 300mAh バッテリー [LIVE CAM DRONE]	¥1,000
GB372	4580416463720	ボディセット (白 cocoon 用)	¥1,000
GB373	4580416463737	ボディセット (黒 cocoon 用)	¥1,000
GB374	4580416463744	受信機 (cocoon 用)	¥3,800
GB375	4580416463751	ガードセット (白 1 組、黒 1 組 cocoon 用)	¥800
GB376	4580416463768	プロペラセット (白 4 枚、黒 4 枚 cocoon 用)	¥800
GB377	4580416463775	モーターセット (4 組 cocoon 用)	¥2,500
GB378	4580416463782	Li-Po バッテリー (白 3.7V 380mAh cocoon 用)	¥1,200
GB379	4580416463799	Li-Po バッテリー (黒 3.7V 380mAh cocoon 用)	¥1,200
GB380	4580416463805	USB 充電器 (cocoon 用)	¥700
GB381	4580416463812	MODE2 送信機 (cocoon 用)	¥2,500
GB403	4580416464031	PXY Wi-Fi プロペラセット (12 枚入り)	¥600
GB410	4580416464109	PXY SMART [サムシングフルー]	¥8,200
GB430	4580416464307	SQUARED (Black)	¥4,800
GB431	4580416464314	SQUARED (White)	¥4,800
GB432	4580416464321	ボディセット黒 (SQUARED 用)	¥800
GB433	4580416464338	ボディセット白 (SQUARED 用)	¥800
GB434	4580416464345	プロペラセット (白 4 枚、黒 4 枚 SQUARED 用)	¥600
GB435	4580416464352	USB 充電器 (SQUARED 用)	¥700
G021H	4580416520270	ボディセット (WineRed) [X4 HD]	¥1,300
G022H	4580416520287	ボディセット (BlackGreen) [X4 HD]	¥1,300
G023H	4580416520294	ボディセット (BlackRed) [X4 HD]	¥1,300
G024H	4580416520300	Li-Po バッテリー (3.7V 380mAh) [X4 HD]	¥1,000
G025H	4580416520317	モーターセット (4pcs) [X4 HD]	¥2,400

品番	JAN	商品名	税抜価格
G026H	4580416520324	ローターバック (12pcs) [X4 HD]	¥600
G027H	4580416520331	USB 充電器 [X4 HD]	¥500
G028H	4580416520348	ロータープロテクター [X4 HD]	¥900
G029H	4580416520355	2.4GHz 送信機 [MODE2]	¥3,800
GH003	4580416520034	ボディセット [H002 用]	¥800
GH004	4580416520041	3.7V 180mAh LiPo バッテリー [H002 用]	¥800
GH005	4580416520058	プロペラセット [H002 用 8 枚]	¥500
GH006	4580416520065	USB 充電ケーブル [H002 用]	¥600
GH007	4580416520072	プロペラセット [H001 用 8 枚]	¥600
GH008	4580416520089	3.7V 80mAh LiPo バッテリー [H001 用]	¥800
GH009	4580416520096	USB 充電ケーブル [H001 用]	¥600
GH501	4580416525015	ボディセット	¥1,600
GH502	4580416525022	バッテリーカバー	¥300
GH503	4580416525039	LED カバー	¥300
GH504	4580416525046	スクリューセット	¥200
GH505	4580416525053	プロペラセット (16 枚)	¥2,000
GH506	4580416525060	モーターセット	¥3,000
GH507	4580416525077	ギアセット	¥400
GH508	4580416525084	シャフトセット	¥1,600
GH509	4580416525091	モーターホルダー	¥400
GH510	4580416525107	LED セット	¥1,200
GH511	4580416525114	受信機	¥4,000
GH512	4580416525121	カメラモジュール	¥4,800
GH513	4580416525138	GPS モジュール	¥8,800
GH514	4580416525145	コンパスモジュール	¥4,800
GH515	4580416525152	Li-Po バッテリー (7.4V 610mAh)	¥1,750
GH516	4580416525169	USB 充電器	¥1,000
GH521	4580416525213	ローターガード (X4 STAR 用)	¥600
GH522	4580416525220	ボディセット (X4 STAR 用)	¥1,500
GH523	4580416525237	LED カバー (X4 STAR 用)	¥500
GH524	4580416525244	スクリューセット (X4 STAR 用)	¥300
GH525	4580416525251	受信機 (X4 STAR 用)	¥5,600
GH526	4580416525268	カメラモジュール (X4 STAR 用)	¥4,800
GH527	4580416525275	GPS モジュール (X4 STAR 用)	¥8,800
GH528	4580416525282	Li-Po バッテリー (X4 STAR 用 7.4V 450mAh)	¥2,200
GH529	4580416525299	USB 充電器 (X4 STAR 用)	¥1,000
GH551	4580416525510	ボディセット	¥5,300
GH552	4580416525527	バッテリーカバー	¥400
GH553	4580416525534	LED カバー	¥800
GH554	4580416525541	スクリューセット	¥500
GH555	4580416525558	プロペラセット (4 枚)	¥1,200
GH556	4580416525565	ブラシレスモーター (A)	¥3,500
GH557	4580416525572	ブラシレスモーター (B)	¥3,500
GH558	4580416525589	ESC	¥2,400
GH559	4580416525596	LED セット	¥2,000
GH560	4580416525602	受信機ボード	¥15,000
GH561	4580416525619	フライトコントローラーモジュール	¥10,000
GH562	4580416525626	1080P カメラモジュール	¥9,000
GH563	4580416525633	GPS モジュール	¥9,000
GH564	4580416525640	バッテリー	¥5,000
GH565	4580416525657	レンチ	¥400
GH571	4580416525718	ボディセット [X4 AIR PRO 用]	¥5,300
GH572	4580416525725	LED カバー [X4 AIR PRO 用]	¥900
GH573	4580416525732	プロペラセット [4 枚、X4 AIR PRO 用]	¥1,200
GH574	4580416525749	ブラシレスモーター A [X4 AIR PRO 用]	¥3,500
GH575	4580416525756	ブラシレスモーター B [X4 AIR PRO 用]	¥3,500
GH576	4580416525763	受信機 [X4 AIR PRO 用]	¥9,000
GH577	4580416525770	カメラユニット [X4 AIR PRO 用]	¥18,000
GH578	4580416525787	Wi-Fi リピーター [X4 AIR PRO 用]	¥14,800
GH579	4580416525794	GPS モジュール [X4 AIR PRO 用]	¥9,000

品番	JAN	商品名	税抜価格
GS003	4580416490030	キャビン (Red) [Intruder 80][V2]	¥700
GS004	4580416490047	キャビン (Black) [Intruder 80][V2]	¥700
GS006	4580416490061	スキッド [Intruder 80][V2]	¥500
GS007	4580416490078	メインローターブレード [Intruder 80][V2]	¥600
GS011	4580416490115	メインギア [Intruder 80][V2]	¥500
GS015	4580416490153	メインモーター [Intruder 80][V2]	¥900
GS016	4580416490160	スクリュー・フルロッドセット [Intruder 80]	¥400
GS017	4580416490177	LiPo バッテリー 3.7V 180mAh [Intruder 80][V2]	¥700
GS018	4580416490184	USB 充電器 [Intruder 80][V2]	¥1,000
GS020	4580416490207	ブラックメインローター [Intruder 80][V2]	¥600
GS205	4580416492058	V2 メインフレーム [Intruder 80V2]	¥1,000
GS206	4580416492065	V2 メインシャフト・ヘッドセット [Intruder 80V2]	¥2,000
GS207	4580416492072	V2 スワッシュプレート [Intruder 80V2]	¥1,200
GS208	4580416492089	V2 スクリュー・フルロッドセット [Intruder 80V2]	¥400
GS209	4580416492096	V2 テールブレード [Intruder 80V2]	¥500
GS210	4580416492102	V2 キャビン (ブルー) [Intruder 80V2]	¥700
GS211	4580416492119	V2 キャビン (ローズレッド) [Intruder 80V2]	¥700
GS212	4580416492126	V2 テールモーターセット [Intruder 80V2]	¥1,400
GS213	4580416492133	V2 受信機 [Intruder 80V2]	¥7,500
GS214	4580416492140	V2 サーボ [Intruder 80V2]	¥2,500
GS215	4580416492157	H-6GF [Intruder 80V2][100S]	¥11,000
GS216	4580416492164	V2 メインシャフト・ヘッドセット [Intruder 80V2]	¥2,000
GS302	4580416493024	スキッド [Intruder 100S]	¥480
GS303	4580416493031	メインローターブレード [Intruder 100S]	¥900
GS304	4580416493048	スワッシュプレート [Intruder 100S]	¥900
GS305	4580416493055	メインギア [Intruder 100S]	¥400
GS306	4580416493062	テールブレード [Intruder 100S]	¥400
GS307	4580416493079	キャビン (Green) [Intruder 100S]	¥900
GS308	4580416493086	ブラシレスメインモーター [Intruder 100S]	¥6,000
GS309	4580416493093	ブラシレステールモーター セット [Intruder 100S]	¥5,000
GS310	4580416493109	LiPo バッテリー 7.4V 450mAh [Intruder 100S]	¥2,000
GS311	4580416493116	ESC [Intruder 100S]	¥5,000
GS312	4580416493123	受信機 [Intruder 100S]	¥5,000
GS313	4580416493130	メインフレームセット [Intruder 100S]	¥900
GS314	4580416493147	メインシャフト・ヘッドセット [Intruder 100S]	¥2,400
GS315	4580416493154	サーボ [Intruder 100S]	¥3,000
GS316	4580416493161	ベアリングセット [Intruder 100S]	¥1,800
GS317	4580416493178	スクリュー・フルロッドセット [Intruder 100S]	¥600
GS404	4580416494045	メインフレーム [Intruder 60]	¥800
GS405	4580416494052	メインシャフト・ヘッドセット [Intruder 60]	¥2,000
GS406	4580416494069	スワッシュプレート [Intruder 60]	¥1,350
GS407	4580416494076	スクリュー・フルロッドセット [Intruder 60]	¥400
GS408	4580416494083	メインローターブレード [Intruder 60]	¥700
GS409	4580416494090	スキッド [Intruder 60]	¥500
GS410	4580416494106	キャビン [Intruder 60]	¥700
GS411	4580416494113	テールモーターセット [Intruder 60]	¥1,400
GS412	4580416494120	受信機 [Intruder 60]	¥7,500
GS413	4580416494137	サーボ [Intruder 60]	¥2,600
GS414	4580416494144	メインモーター [Intruder 60]	¥1,000
GS415	4580416494151	メインギア [Intruder 60]	¥600
GS416	4580416494168	GS-LINK 用ケーブルセット (3 本)	¥1,200
GS417	4580416494175	LiPo バッテリー 3.7V 150mAh [GS-LINK]	¥1,000

ENJOY A DRONE SAFELY


マナーを守って楽しく遊ぼう

ドローン(RCマルチコプター)を安全に楽しむために

1.はじめに

- 平成27年9月航空法の一部改正により、同年12月10日から全備重量200グラム以上の機体は「無人航空機」に分類され、飛行に関して新たなルールが施行されることとなりました。
- 【200グラム未満】の機体につきましては、航空法で定める「無人航空機」には該当しませんが、楽しくご利用いただくために以下の項目をお読みいただき、安全とプライバシーにご配慮下さい。

200g未満の機体は改正航空法の規制対象外



2.飛行してよい場所と時間を選びましょう

- 事前にラジコン製品のフライトが許可されている場所であるか確認して下さい。
- 空港、送電線、鉄道施設、市街地、公共の場所など人の多い場所での飛行はおやめ下さい。
- 日中、風速約0～2m程度の微風の日を選び、目視の範囲内でのみフライトして下さい。また、暗くなる前にやめるようお願いします。

以下の場所ではフライトしないよう注意しましょう




3.電波障害に気をつけて下さい

- 他の電波使用機器からの影響により、ラジコン用の電波が干渉を受ける場合があります。
- 物理的にも電波的にも障害となる物が無い、見晴らしの良い広いエリアが理想的です。
- 万が一の突発的に起こる電波障害を考慮し、常にあらゆるリスクに備えて下さい。

4.プライバシー確保へご配慮下さい

- 本カタログ中の製品の多くにはカメラが搭載されています。
- ドローンを用いて撮影を行う場合、事前に周囲をよく確認していただくをお願いします。
- 撮影した映像を公開する / しないに関わらず、対象物によっては撮影行為そのものがプライバシーの侵害となる可能性を考慮し、周囲のプライバシー確保へご配慮下さい。

集合住宅の前で飛ばさない



5.ケガにご注意下さい

- 回転しているプロペラは大変危険です。飛行中の機体を人に近づけたり、ハンドキャッチは絶対に行わないで下さい。
- 飛行前には必ず機体を点検して下さい。安全のためプロペラを外し各部に異常が無い事を確認して下さい。
- 飛行後も必ず機体を点検し、異常が認められる場合は修理を行うまで絶対に使用しないで下さい。

リチウムポリマー(Li-Po)バッテリーを安全に取り扱いいただくために

1.はじめに

本カタログ中の製品にはLi-Poバッテリーが採用されています。Li-Poバッテリーは小型、軽量、大出力の反面、安全に使い続けるためには適切な状態を保ち、特性上のリスクを考慮して使う必要があります。以下の注意事項を守り、正しくご利用下さい。

2.使い方

- 2-1 電圧降下のサインやパワー感の低下が現れたら使用はやめて充電して下さい。
- 2-2 バッテリーに変形や匂い等の異常を見つけた場合は絶対に使用せず、廃棄して下さい。
- 2-3 バッテリーは絶対に分解、改造をしないで下さい。

膨張・破損したバッテリーは絶対使わない!



3.充電時の注意

- 3-1 必ず専用の充電器をお使い下さい。
- 3-2 充電中はその場から離れず、異常事態に備えて下さい。
- 3-3 充電完了後は必ず充電器から抜いて下さい。

4.バッテリーの保管と廃棄

- 4-1 利用後は必ず機体から外し、ある程度充電後、不燃性のケースに収めて下さい。
- 4-2 夏場の車内など60度以上の高温状態に放置すると破裂、発火の危険性があります。涼しく温度変化の少ない場所に保管して下さい。
- 4-3 長期保存の場合は満充電で保管せず、50%～80%程度の充電量にして下さい。保管後は1ヶ月に一度、充電→50%～80%まで減らす作業を繰り返して下さい。
- 4-4 使用できなくなったバッテリーは3%～5%程度の食塩水に数週間浸めて放電して下さい。容量がゼロになっていることを確認してからお住まいの自治体のルールに則り廃棄をお願いします。